Axor Starck ShowerCollection

Планировка душевой

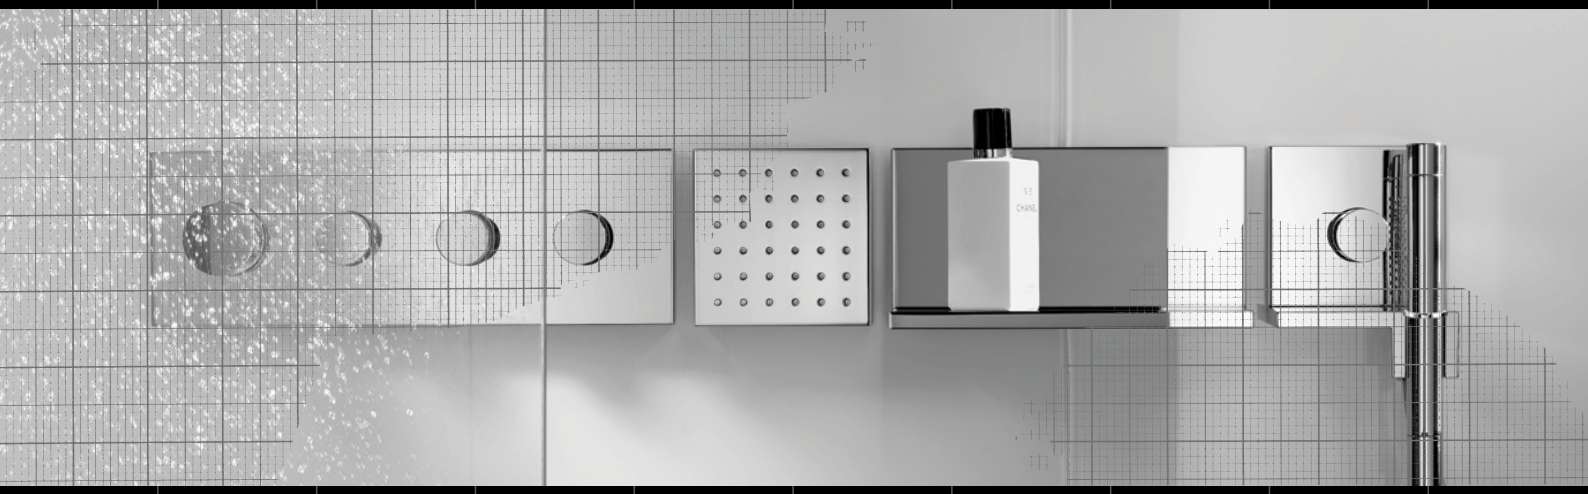

AXOR®

hansgrohe

В коллекции Axor Starck ShowerCollection Axor и Филипп Старк обращаются к основе хорошего самочувствия в ванной: душу. Представляя эту модульную коллекцию, Филипп Старк снова показывает, что он одновременно является специалистом по дизайну продуктов и архитектором по интерьеру. Коллекция Axor Starck ShowerCollection является законченным по форме выражением общего стремления к максимально возможной творческой свободе.

Основой коллекции является совершенство квадрата – и это во всех функциональных сферах. Все элементы подкупают своей лаконичной линейной формой, в основу которой заложен квадрат размером 12 x 12 см. Сплошной размер розеток, а также высококачественный материал модулей обеспечивают всегда актуальную скромную элегантность. Благодаря инновационным решениям, с обратной стороны стены возможна реализация совершенного и индивидуального расположения элементов на лицевой стороне стены. Таким образом, эта коллекция обеспечивает архитекторам по интерьеру и планировщикам ванных комнат абсолютную свободу творчества, а монтерам - надежность при реализации.

В этой брошюре нам хотелось бы ознакомить вас с многогранными возможностями применения коллекции. Для вдохновения на первичном этапе служат примеры планирования душей с указанием используемых материалов. Более подробная техническая информация о строительных условиях, а также примеры установки помогут Вам в выборе индивидуального решения. Воспользуйтесь гибкостью коллекции Axor Starck ShowerCollection и создайте свою неповторимую ысококачественную гидромассажную концепцию. С дивидуальностью в квадрате.

Краткий обзор продуктов

Арматуры: Арматуры подкупают своей точной совместимостью. Основу образует модуль термостата с 12-кратным растром. Термостат вместе с запорными клапанами объединен в один элегантный блок. Для индивидуального расширения функций предлагаются блоки управления, обеспечивающие гибкость комбинирования. Изысканная комбинация: душевая лейка с встроенной блокировкой.

Аксессуары: В коллекции Axor Starck ShowerCollection верна каждая деталь. Благодаря полкам двух различных размеров, во время приема душа все всегда под рукой. Любимая музыка, благодаря ромкоговорителям, превратит принятие душа в неповторимое событие. Атмосферный свет в помещении помогает преодолеть стресс и усталость и создает чувственно-эмоциональную обстановку.

01 02 03 04 05 06 07

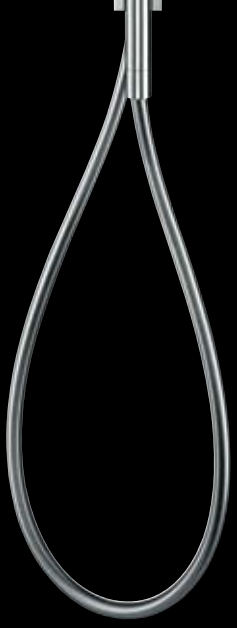

Душевые лейки: Для индивидуального планирования душевой блок размером 12 x 12 см подает - буквально воду в квадрате – для головного, затылочного или основного душа– главное – это личные потребности. Четкие геометрические формы полированных элементов из высококачественной стали делают ShowerHeaven роскошным архитектурным элементом оформления. Два различных размера и три типа струи, а также дополнительно устанавливаемое освещение превращают прием душа в чувственность в чистом виде.

01 модуль термостата
02 запорный клапан
03 переключающий вентиль Trio/Quattro
04 ручной душевой модуль
05 полка
06 модуль освещения
07 модуль громкоговорителя
08 душевой модуль
09 ShowerHeaven 720 x 720 мм
10 ShowerHeaven 970 x 970 мм



08

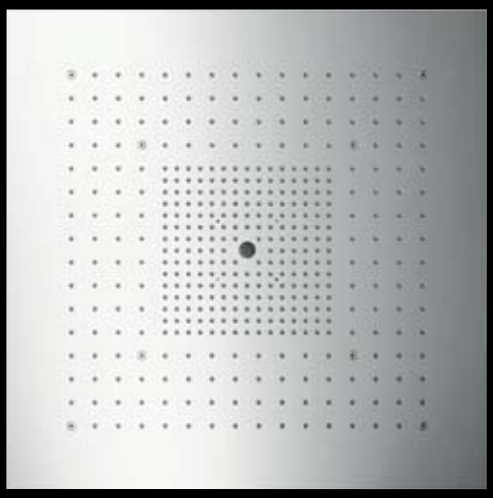

09

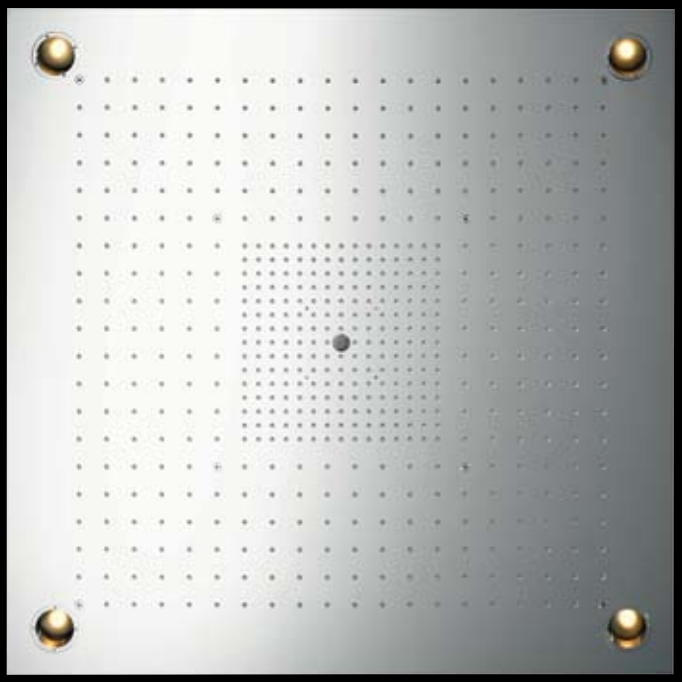

10

Архитектура

В центре ванной комнаты находится обширная душевая зона, приглашающая, после длинного дня посвятить себя живительному душу. Дополняется расслабление пролегающим оазисом тишины. Проходным платяным шкафом ванная комната соединяется со спальней. Туалетная комната пространственно отделена от ванной.

Материал/оснащение

Пол. Бесшовный, белый с шелковисто-матовым глянцем, с температурными швами. В душевом отделении: минеральное литье, клеенный, с желобом и односторонним наклоном к сливному отверстию. Сток: Illbruck Poresta Slot.

Стены. Стены и потолки: бетон, белый оштукатуренный. В душевом отделении и шахте освещения: Задняя стена из матированных с обратной стороны стеклянных панелей, 2600 x 400 мм. Стеклянная перегородка: Двухслойное безопасное стекло, толщина 12 мм, по высоте помещения, минимальная глубина 1,90 м. Стекло с точеным креплением из высококачественной стали, по бокам в душевом поддоне закреплено муфтами, U-образный профиль из высококачественной стали, 30 x 30 мм (см. Детали на стр 17). Оконная фронтальная панель из стекла.

Освещение. Проникновение дневного света за счет верхнего света. Над умывальником двойной излучатель света Optical от Palluco, с возможностью поворота во взаимно противоположных направлениях (180°), галогенный.
Настенные светильники: Basik 8633 от grupo-t, хромированная рамка, Ø 14 см, t = 5,35, галогенный. Торшер: Gilda от Palluco. Малые светильники для умывальника: Archimoon от Flos.

Мебель. Платяной шкаф: Moduli a Giorno от Porro. Банкетка: Gnomes от Kartell. Керамическая банкетка от Ligne Roset. Полка: индивидуального изготовления из темного мореного дуба.

Умывальник. Раковина: Starck от Duravit (# 0408530000). Основание умывальника: индивидуального изготовления из шпонированного мореного дуба. В туалетной комнате:
Навесная раковина Starck 1 с керамической плитой и основанием из цельной древесины (# 0412000009). Унитаз, для подвески на стене – Starck от Duravit (# 0210090000) с крышкой унитаза (# 0065810000).

Прочее. Ковер от Axis Mundis. Матрац 2,00 x 1,40 м с валиком для головы 1,40 м. Зеркало: Caadre от Fiam.

Продукты Axor

1 x ShowerHeaven 970 x 970 мм с подсветкой
10 623 800 (для скрытой установки)

1 x готовый модуль термостата
10 751 000
1 x основной комплект модуля термостата
10 750 180

2 x готовых комплекта душевых модулей
28 491 000
2 x основных комплекта для душевых модулей
28 486 180

1 x готовый запорный клапан
10 972 000
1 x основной комплект для запорного клапана
10 971 180

1 x готовый комплект модуля ручного душа
10 651 000
1 x основной комплект для модуля ручного душа
10 650 180

1 x полка короткая
40 872 000

1 x акустический модуль
40 874 000
1 x модуль освещения
40 871 000
2 x основных комплекта модулей освещения/акустики
40 876 180

1 x монтажная пластина
10 973 180

1 x смеситель для умывальника Axor Starck для раковин
10 120 000

Туалетная комната
1 x смеситель для умывальника Axor Starck для раковин
10 120 000

все размеры в мм, ca. 33 м²

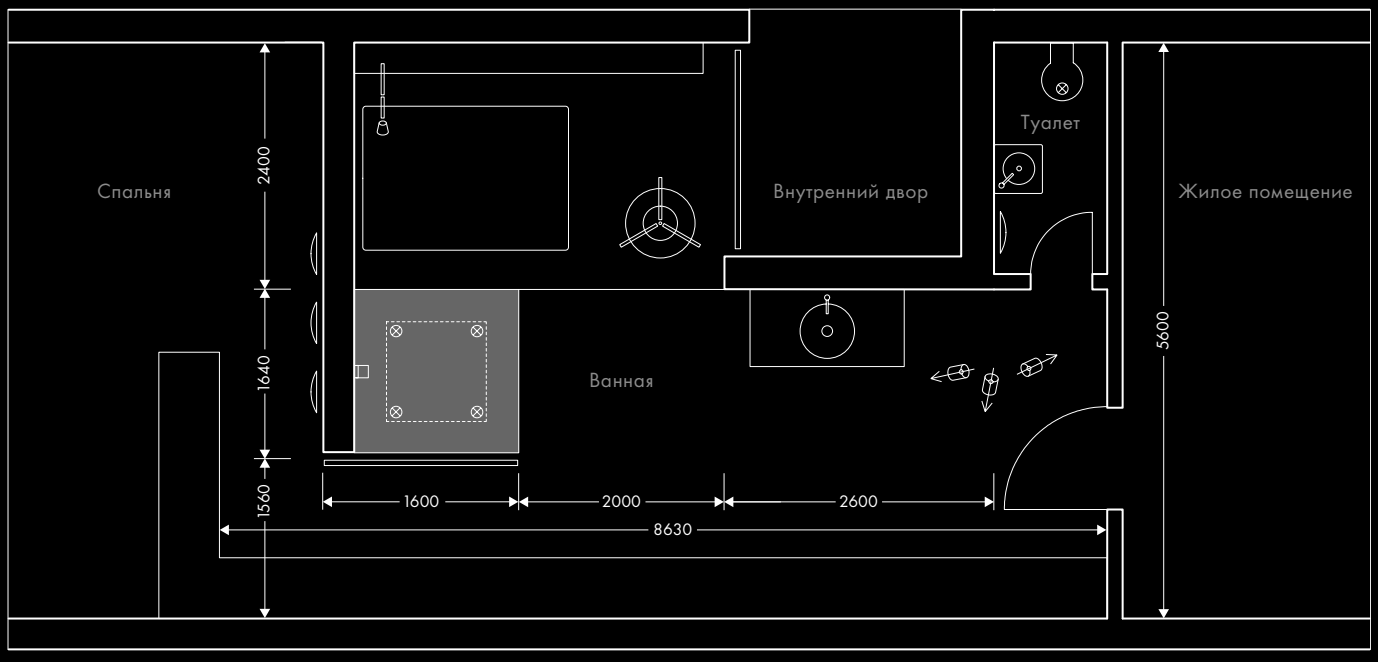

Конструкция потолка

1 – подвесной потолок
Для установки ShowerHeaven # 10 623 800 заподлицо с потолком необходимо предусмотреть промежуточный подвесной потолок, напр., из гипсокартона, с мин. свободным пространством 8 см. Установка в бетонную опалубку заливкой невозможна. Рекомендуется квадратный вырез размером 950 мм. Вес ShowerHeaven без воды составляет около 50 кг.
Внимание: Устройство не предназначено для установки в полости с ограничивающими поверхностями из горючего материала.

Санитарно-технический монтаж
для совместной установки

2 – подача горячей воды
С учетом личных предпочтений при принятии душа, частоты использования, подбор системы осуществляется индивидуально. Рабочее давление арматуры: макс. 0,8 МПа, реком. рабочее давление:
0,3 – 0,5 МПа (1 МПа = 10 бар = 147 фквд), температура горячей воды: макс. 60 градусов, Рекомендация накопителя: Размер его должен быть рассчитан на мин. 300 л.
Указание: ShowerHeaven не может использоваться в комбинации с проточными нагревателями. Высокие перепады давления между подключениями для подачи холодной и горячей воды необходимо выровнять.

3 – подводящие линии
10 750 180 основной комплект для модуля термостата:
2 x DN 20 (горячая/холодная)
ShowerHeaven: 3 x DN 20 (смешанная вода)

4 – модуль термостата
10 751 000 готовый комплект модуля термостата с цилиндр. ручками с повышенной пропускной способностью для управления ShowerHeaven. Для монтажа модуля термостата требуется основной комплект # 10 750 180. Оба элемента необходимо заказывать отдельно.
Свободный расход ок. 58 л/мин при 3 бар.

5 – душевой модуль
28 491 000 готов. компл. душ. модуля. Для прав. монтажа готов. компл. душ. модуля (на одной линии – расс. т. 10 мм) рекоменд. испол. основного компл. # 28 486 180. Оба элемента необх. заказывать отдельно. Расход ок. 9,8 л/мин (при 2 душевых модулях) при 3 бар.

6 – запорный клапан
10 972 000 готовый комплект запорного клапана. Необходим для управления обоими душевыми модулями. Для правильного монтажа запорн. клапана (на одной линии – расс. т. 10 мм) рекомендуется использование специального основного комплекта # 10 971 180. Оба элемента необходимо заказывать отдельно. Свободный расход ок. 55л/мин при 3 бар.

7 – модуль ручного душа
10 651 000 готовый компл. модуля ручн. душа. Для монтажа модуля ручного душа требуется основной комплект # 10 650 180. Запорный клапан уже установлен.
Оба элемента необх. заказывать отдельно.
Расход ок. 17 л/мин при 3 бар.
Своб. расход ок. 29,8 л/мин при 3 бар.

8 – короткая полка
40 872 000 короткая полка.

9 – монтажная пластина
Для опт. позицион. (расстояние 10 мм) модуля освещения, акустического модуля и полки рекомендуется монтажная пластина # 10 973 180.

10 – акустический модуль
40 874 000 готовый комплект акустического модуля.
Необходим отдельный основной комплект # 40 876 180. Оба элемента необх. заказывать отдельно. Для исп. акустического модуля в качестве активного громкоговорителя, к нему можно подключить активный модуль, предл. отдельно фирмой DeToma GmbH. Тогда с помощью цифровых фильтров громкоговоритель оптимально адаптируется к акустическим свойствам.

11 – модуль освещения
40 871 000 готовый модуль освещения. Необх. отдельный основной комплект # 40 876 180. Оба элемента необх. заказывать отдельно.

Техника слива

12 – слив
Слив в полу (без поддона):
Illbruck Poresta Slot, DN 70 сливная труба альтернатива: слив для поддона: Raindrain 90 XXL, производительность слива 51 л/ми при высоте наполнения 15 мм (соедини. труба DN 70), лучше всего согласно DIN 1247 1 – 3. Raindrain 90 XXL полный комплект # 60 067 000.
Внимание! Следует выбирать достаточную производительность слива: > 50 л/мин.

Электромонтаж

13 – подводящий провод
Подв. провод ShowerHeaven:
3 x 1,5 мм² подв.провод 1 x 4 мм² выравн. потенциалов Электрораспред.коробка и трансформатор вх. в комплект
Указание: ShowerHeaven необх.устанав. на высоте более 2,25 м.

Подводящий провод модуля освещения:
3 x 1,5 мм² подводящий провод
Трансформатор входит в комплект
Указание: Для модуля освещения заказчиком должна быть предусмотрена скрытая розетка для трансформатора.

Указание: Следует учесть прокладку трубы для подвода электропитания (освещение).
Указание: Электр. подключ. разрешается выполнять только специалистам-электрикам! Предв. установка электропитания 230 V/N/PE/50 Гц. Защита с помощью автомата защиты от тока утечки (RCD/FI) с изменяемым разностным током < 30 мА. (на рис. отсутствует)

14 – выключатель освещения для ShowerHeaven и модуля освещения
Необходимо устанавливать за пределами душевого отделения или подключать через потолочное освещение (за пределами защитной зоны 2 сог. DIN VDE 100, часть 701). Освещение ShowerHeaven и модуль освещения в этом случае соединены между собой. (на рис. отсутствует)

15 – трансформатор ShowerHeaven
Напряжение на выходе вторичной стороны 12 В/35 – 80 ВА

16 – трансформатор для модуля освещения
Напряжение на выходе вторичной стороны 16 В/5,6 ВА Длина кабеля вторичной стороны составляет 7 м.
(на рисунке отсутствует)

Подробное описание каждого пункта монтажа приведено на стр., нач. со стр. 26.

Подробная инструкция по монтажу прилагается к соответствующим продуктам, а также может быть загружена по адресу **www.hansgrohe.de**. На их основании затем также можно будет выполнить точные расчеты пропускной способности.

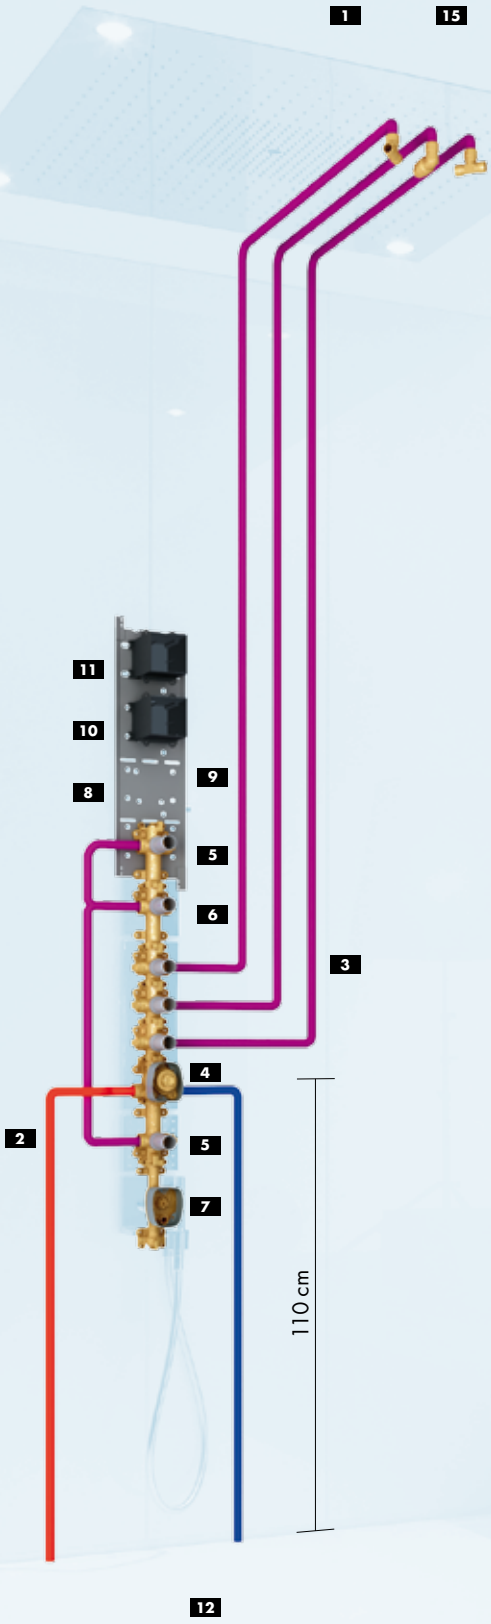

– горячая вода
– холодная вода
– смешанная вода

Размеры согласованы с ростом 1,80 м

Архитектура

Через просторную световую шахту ванная комната освещается приятным дневным светом. Искусственный и естественный свет гармонично дополняют друг друга. Проходной платяной шкаф используется для перехода и отделения пространства от спальни.

Материал/оснащение

Пол. Бесшовный, белый с шелковисто-матовым глянцем, с температурными швами. В душевом отделении: минеральноелитье, клеенный, с желобом и односторонним наклоном к сливному отверстию. Сток: Illbruck Poresta Slot. Решётчатый настил: деревянная решетка 1550 x 1550 мм, 40 x 40 мм деревянные рейки из тика или белой акации, соединение деревянных элементов внахлест. Распорные ножки из высококачественной стали, приклеены к поддону душа, с отверстиями для стока воды, для просушки деревянных элементов. Решетчатый настил съемный для уборки и осмотра (см. Детали ниже).

Стены. Стены и потолки белые оштукатуренные. В душевом отделении: Задняя стена из заводских бетонных плит, подкисленных, 1363 x 796 мм. Стеклянная перегородка: Двухслойное безопасное стекло, толщина 12 мм , по высоте помещения, минимальная глубина 1,90 м. Стекло с точеным креплением из высококачественной стали, по бокам в душевом поддоне закреплено муфтами, U-образный профиль из высококачественной стали, 30 x 30 мм (см. Детали на стр. 17). Оконная фронтальная панель из стекла.

Освещение. Проникновение дневного света за счет верхнего света. Над умывальником двойной излучатель света Optical от Palluco, с возможностью поворота во взаимно противоположных направлениях (180°), галогенный. Настенные светильники: Basik 8633 от grupo-t, хромированная рамка, Ø 14 см, t = 5,35, галогенный.

Мебель. Платяной шкаф: Moduli a Giorno от Porro. Стол-приставка: jiff от Flexform.

Умывальник. Навесная раковина: Starck X от Duravit (# 2303700070). Основание умывальника: индивидуального изготовления из шпонированного мореного дуба.

Прочее. Ковер от Axis Mundis. матрац 2,00 x 1,40 м с валиком для головы 1,40 м. Утопленное в стену зеркало.

Продукты Axor

1 x ShowerHeaven 720 x 720 мм
без освещения
10 625 800 (наружная установка)

1 x готовый модуль термостата
10 751 000
1 x основной комплект модуля термостата
10 750 180

4 x готовых комплекта душевых модулей
28 491 000
4 x основных комплекта для душевых модулей
28 486 180

1 x готовый запорный клапан
10 972 000
1 x основной комплект для запорного клапана
10 971 180

1 x готовый комплект модуля ручного душа
10 651 000
1 x основной комплект для модуля ручного душа
10 650 180

1 x полка длинная
40 873 000
1 x основной комплект для полки длинной
40 878 180

1 x Axor Starck X однорычажная арматура для умывальника, настенное исполнение
10 074 000

Детали: Установка деревянного решетчатого настила

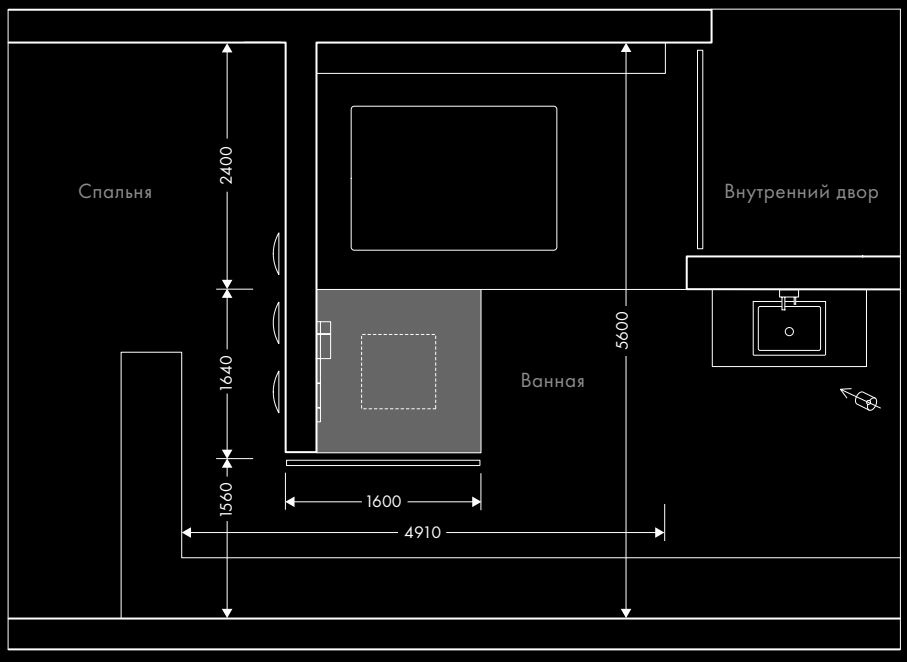

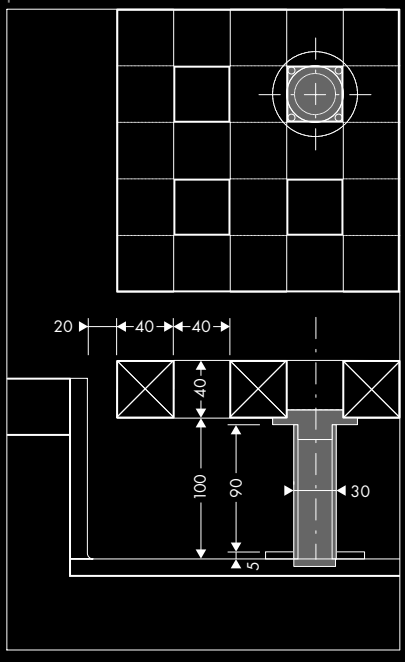

Конструкция потолка

1 – потолок
Линии подключения к ShowerHeaven # 10 625 800 должны прокладываться в потолке. Собственный вес ShowerHeaven без воды составляет около 30 кг. Основание потолка должно выбираться достаточным для веса ShowerHeavens.

Санитарно-технический монтаж

2 – подача горячей воды
С учетом личных предпочтений при принятии душа, частоты использования, а также количества прочих потребителей подбор системы осуществляется индивидуально. Рабочее давление арматуры: макс. 0,8 МПа, рекомендованное рабочее давление: 0,3 – 0,5 МПа (1 МПа = 10 бар = 147 фквд), температура горячей воды: макс. 60 градусов, Рекомендация накопителя: Размер накопителя должен быть рассчитан на мин. 300 л.
Указание: ShowerHeaven не может использоваться в комбинации с проточными нагревателями. Высокие перепады давления между подключениями для подачи холодной и горячей воды необходимо выровнять.

3 – подводящие линии
10 750 180 основной комплект для модуля термостата:
2 x DN 20 (горячая/холодная)
ShowerHeaven: 3 x DN 20 (смешанная вода)

4 – модуль термостата
10 751 000 готовый комплект модуля термостата с цилиндрическими ручками с повышенной пропускной способностью для управления ShowerHeaven. Для монтажа модуля термостата требуется основной комплект # 10 750 180. Оба элемента необходимо заказывать отдельно. Свободный расход ок. 58 л/мин при 3 бар.

5 – душевой модуль
28 491 000 готовый комплект душевого модуля. Для правильного монтажа готового комплекта душевого модуля (на одной линии – расстояние 10 мм) рекомендуется использование предназначенного специально для этого основного комплекта # 28 486 180. Оба элемента необходимо заказывать отдельно. Расход 19,5 л/мин (при 4 душевых модулях) при 3 бар.

6 – запорный клапан
10 972 000 готовый комплект запорного клапана.
Необходим для управления четырьмя душевыми модулями. Душевые модули в показанном примере душа соединены. Для правильного монтажа запорного клапана (на одной линии – расстояние 10 мм) рекомендуется использование предназначенного специально для этого основного комплекта # 10 971 180. Оба элемента необходимо заказывать отдельно. Свободный расход ок. 55 л/мин при 3 бар.

7 – модуль ручного душа
10 651 000 готовый комплект модуля ручного душа. Для монтажа модуля ручного душа требуется основной комплект # 10 650 180. Запорный клапан уже установлен в основном комплекте модуля ручного душа. Оба элемента необходимо заказывать отдельно. Расход ок. 17 л/мин при 3 бар. Свободный расход ок. 29,8 л/мин при 3 бар.

8 – длинная полка
40 873 000 длинная полка. Поскольку длинная полка устанавливается между двумя водопроводящими частями, требуется основной комплект # 40 878 180 в качестве водопроводящего элемента между запорным клапаном и модулем ручного душа.

Техника слива

9 – слив
Слив в полу (без поддона):
Illbruck Poresta Slot, DN 70 сливная труба
альтернатива: слив для поддона: Raindrain 90 XXL, производительность слива 51 л/ми при высоте наполнения 15 мм (соединительная труба DN 70), лучше всего согласно DIN 1247 1 – 3.
Raindrain 90 XXL полный комплект # 60 067 000.
Внимание! Следует выбирать достаточную производительность слива: > 50 л/мин.

Подробная инструкция по монтажу прилагается к соответствующим продуктам, а также может быть загружена по адресу **www.hansgrohe.com**. На их основании затем также можно будет выполнить точные расчеты пропускной способности.

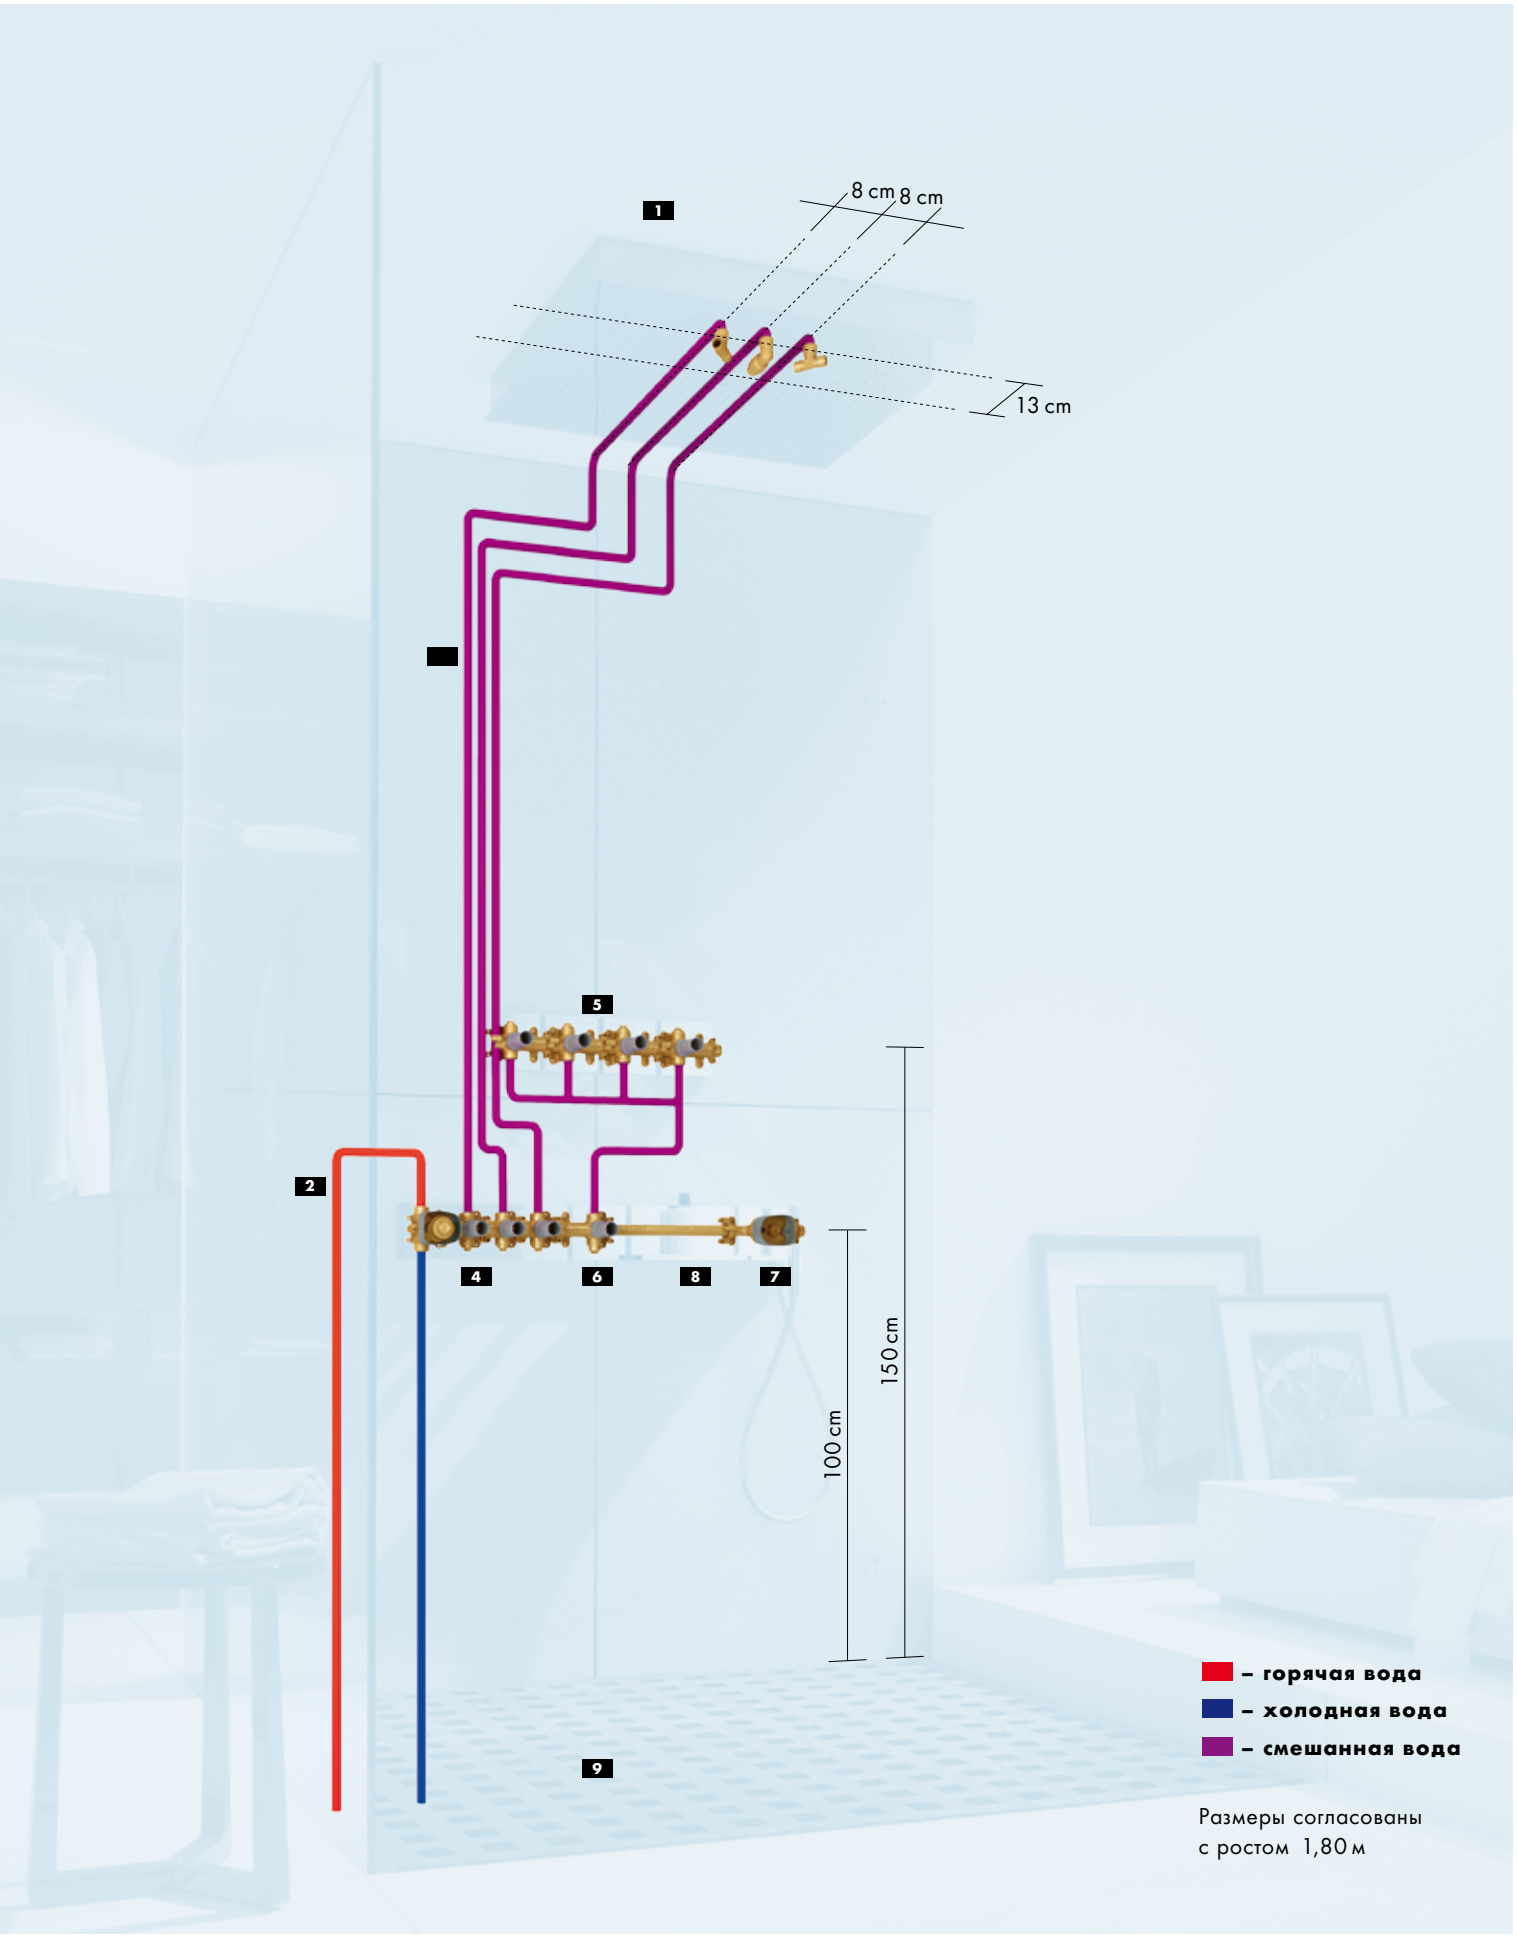
1
8 cm
8 cm
13 cm
3
5
2
4
6
8
7
150 cm
100 cm
9
– горячая вода
– холодная вода
– смешанная вода
Размеры согласованы
с ростом 1,80 м

Архитектура

Классическое угловое расположение душа, благодаря прозрачной душевой перегородке из натурального стекла, открыто интегрируется в ванную комнату. Естественный свет проникает в ванную комнату через большое окно напротив душевого отделения. В спальню можно попасть через проходной платяной шкаф. Туалетная комната пространственно отделена от ванной.

Материал/оснащение

Пол. Бесшовный, белый с шелковисто-матовым глянцем, с температурными швами. В душевом отделении: минеральное литье, клеенный, с желобом и односторонним наклоном к сливному отверстию. Сток: Illbruck Poresta Slot.

Стены. Стены и потолки белые оштукатуренные. В душевом отделении: Задняя стена из заводских бетонных плит, подкисленных, 1363 x 796 мм. Стеклянная перегородка: Двухслойное безопасное стекло, толщина, 12 мм , по высоте помещения, минимальная глубина 1,90 м. Стекло с точеным креплением из высококачественной стали, по бокам в душевом поддоне закреплено муфтами, U-образный профиль из высококачественной стали, 30 x 30 мм (см. Детали ниже). Оконная фронтальная панель из стекла.

Освещение. Над умывальником двойной излучатель света Optical от Palluco, с возможностью поворота во взаимно противоположных направлениях (180°), галогенный. Настенные светильники: Basik 8633 от grupo-t, хромированная рамка, Ø 14 см, t = 5,35, галогенный. Торшер: Glo-Ball F от Flos.

Мебель. Платяной шкаф: Moduli a Giorno от Porro.

Умывальник. Встраиваемый умывальник: Starck от Duravit (# 0407530000). Основание умывальника: индивидуального изготовления из шпонированного мореного дуба. В туалетной комнате: Навесная раковина Starck 1 с керамической плитой и основанием из цельной древесины (# 0412000009). Унитаз, для подвески на стене – Starck от Duravit (# 0210090000) с крышкой унитаза (# 0065810000).

Прочее. Стул: Louis Ghost от Kartell, Софа: Privée от Cassina. Утопленное в стену зеркало.

Продукты Axor

12 x готовых комплектов душевых модулей
28 491 000
2 x основных комплекта для душевых модулей
28 486 180

1 x монтажная пластина
28 470 180

1 x готовый модуль термостата
10 751 000
1 x основной комплект модуля термостата
10 750 180

1 x полка короткая
40 872 000
1 x основных комплекта для полки короткой
40 877 180

1 x комплект модуля ручного душа
10 651 000
1 x основной комплект для модуля ручного душа
10 650 180

1 x однорычажная арматура для умывальника Axor Starck
10 111 000

Туалетная комната
1 x смеситель для умывальника Axor Starck для раковин
10 120 000

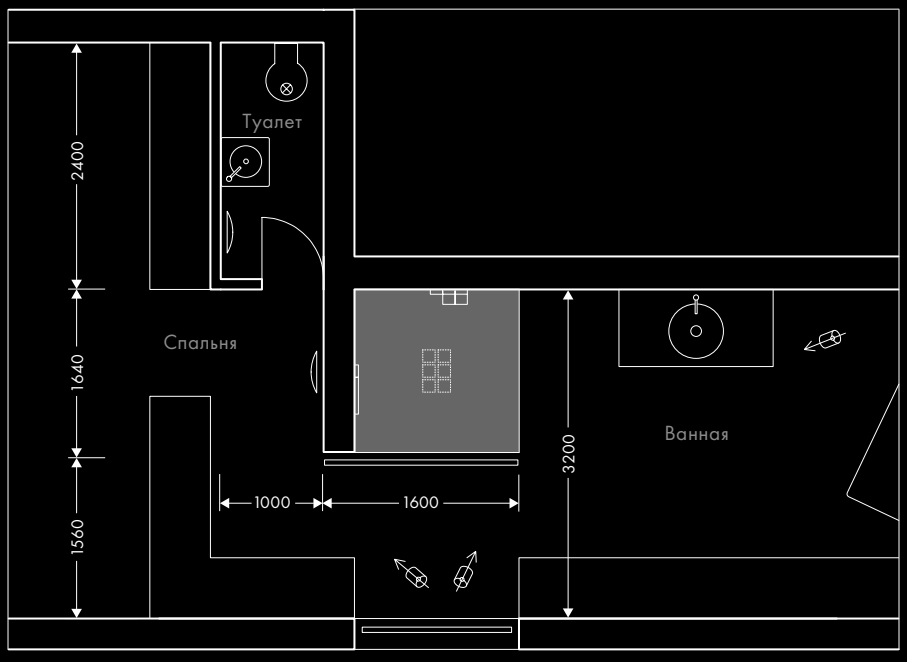

Детали: Крепление стеклянной перегородки

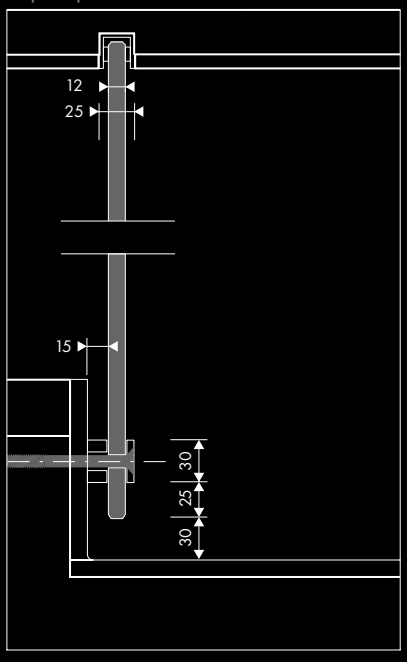

Конструкция потолка

1 – подвесной потолок
Для монтажа душевых модулей линии подключения должны прокладываться в потолке. Для правильной установки 6 душевых модулей в потолке (# 28 491 000) рекомендуется использование монтажной пластины # 28 470 180.

Санитарно-технический монтаж

для произвольной установки

2 – подача горячей воды
С учетом личных предпочтений при принятии душа, частоты использования, а также количества прочих потребителей подбор системы осуществляется индивидуально. Рабочее давление арматуры: макс. 0,8 МПа, рекомендованное рабочее давление:
0,3 – 0,5 МПа (1 MPa = 10 бар = 147 фквд), температура горячей воды: макс. 60 градусов, Рекомендация накопителя: Размер накопителя должен быть рассчитан на мин. 300 л.
Указание: Изделие не может использоваться в комбинации с проточными нагревателями. Высокие перепады давления между подключениями для подачи холодной и горячей воды необходимо выровнять.

3 – подводящие линии
10 750 180 основной комплект для модуля термостата:
2 x DN 20 (горячая/холодная)
Душевые модули в потолке:
1x DN 20 (смешанная вода)

4 – модуль термостата
10 751 000 готовый комплект модуля термостата с цилиндрическими ручками с повышенной пропускной способностью для управления душевыми модулями в потолке, а также для управления душевыми модулями на стене. Для монтажа модуля термостата требуется основной комплект # 10 750 180 . Оба элемента необходимо заказывать отдельно. Свободный расход ок. 58 л/мин при 3 бар

5 – душевой модуль
(установка на стене) # 28 491 000 готовый комплект душевого модуля для установки на стене. Три размещенных слева душевых модуля могут использоваться отдельно от трех душевых модулей, размещенных справа . Управление осуществляется с помощью модуля термостата. Для правильного монтажа готового комплекта душевого модуля (на одной линии – расстояние 10 мм) на линии модуля термостата рекомендуется использование предназначенного специально для этого основного комплекта # 28 486 180. Душевые модули, которые устанавливаются без непосредственной привязки с другими основаниями , могут устанавливаться с ½" помощью обычного стенного элемента подключения. Расход ок. 24,5 л/мин (при 6 душевых модулях) при 3 бар.

6 – модуль ручного душа
10 651 000 готовый комплект модуля ручного душа. Для монтажа модуля ручного душа требуется основной комплект # 10 650 180. Запорный клапан уже установлен в основном комплекте модуля ручного душа.
Оба элемента необходимо заказывать отдельно. Расход ок. 17 л/мин при 3 бар. Свободный расход ок. 29,8 л/мин при 3 бар.

7 – короткая полка
40 872 000 короткая полка. Поскольку короткая полка устанавливается между двумя водопроводящими частями, требуется основной комплект # 40 877 180 в качестве водопроводящего элемента между душевым модулем и модулем ручного душа.

Техника слива

8 – слив
Слив в полу (без поддона):
Illbruck Poresta Slot, DN 70 сливная труба альтернатива: слив для поддона:
Raindrain 90 XXL, производительность слива 51 л/ми при высоте наполнения 15 мм (соединительная труба DN 70), лучше всего согласно DIN 1247 1 – 3.
Raindrain 90 XXL полный комплект # 60 067 000.
Внимание! Следует выбирать достаточную производительность слива: > 50 л/мин.

Подробное описание каждого пункта монтажа приведено на страницах, начиная со стр. 26.

Подробная инструкция по монтажу прилагается к соответствующим продуктам, а также может быть загружена по адресу **www.hansgrohe.de**. На их основании затем также можно будет выполнить точные рассчеты пропускной способности.

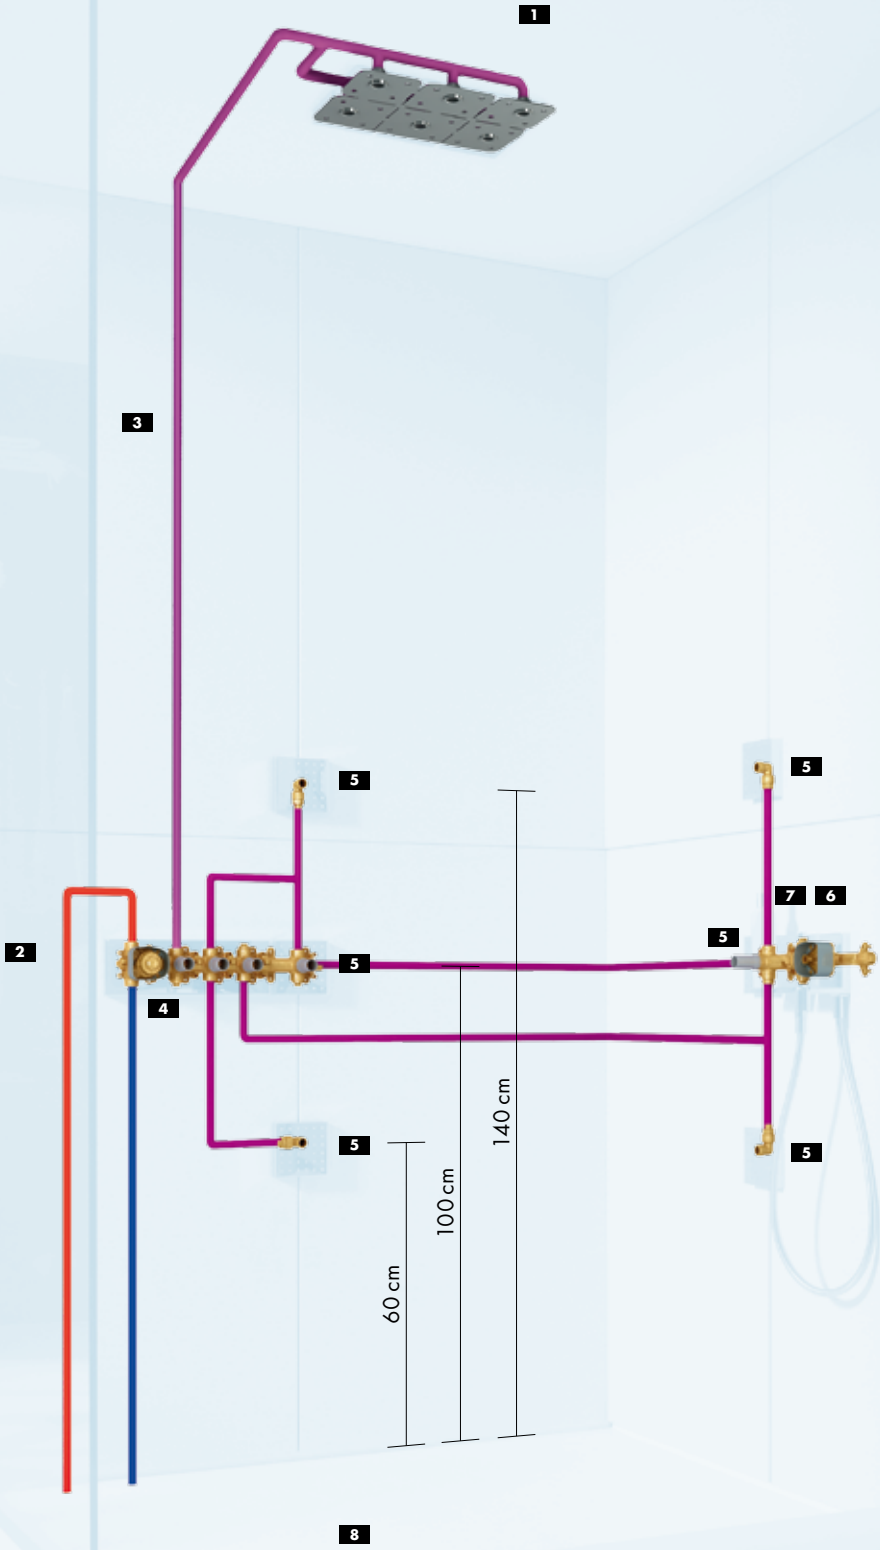

– горячая вода
– холодная вода
– смешанная вода

Размеры согласованы
с ростом 1,80 м

используйте набор модуля термостата
10 751 000

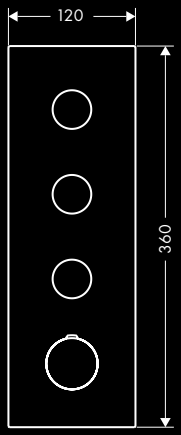



подходящий набор скрытой части модуля термостата
10 750 180



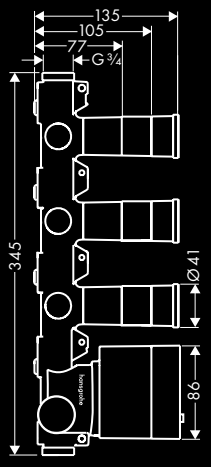

готовый набор запорного вентиля
10 972 000



Как альтернатива зап вентиль может быть устан. при помощи набора скрыт. части
15 973 180/ № 15 074 180/ № 15 970 180, если монтаж произв. С другими модулями мы рекомендуем использование указанного набора скрытой части.



подходящий набор скрытой части запорного вентиля
10 971 180





Готовый набор Trio/Quattro
10 932 000

Готовый набор модуля с ручным душем
10 651 000





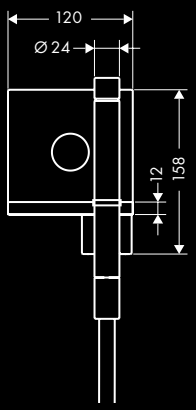

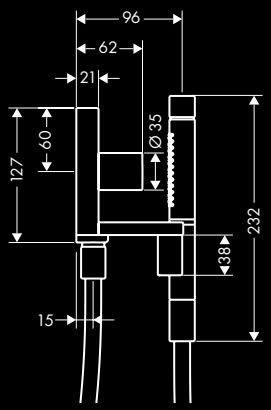

подходящий набор скрытой части для Trio
15 981 180

подходящий набор скрытой части для Quattro
15 930 180

подходящий набор модуля скрытой части ручного душа
10 650 180







полка короткая
40 872 000

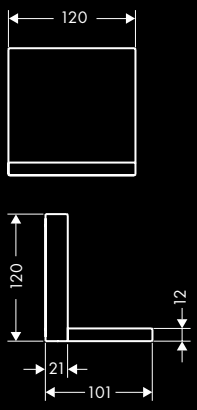

полка длинная
40 873 000

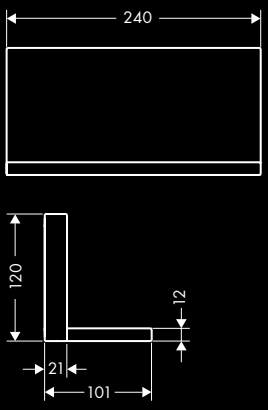

модуль громкоговорителя
40 874 000

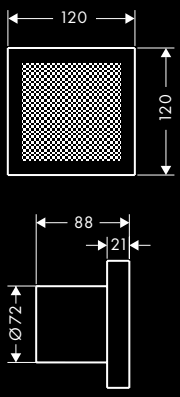

модуль освещения
40 871 000

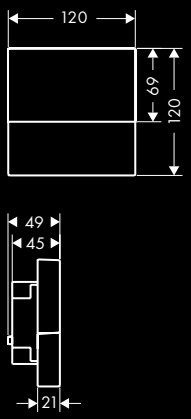

подходящий основной комплект для полки короткой
40 877 180*



подходящий основной комплект для полки длинной
40 878 180*



подходящий основной комплект для модуля громкоговорителя
40 876 180

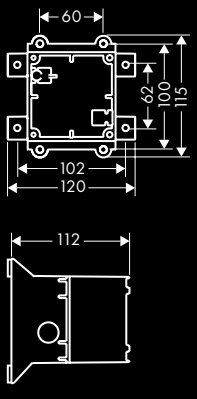

подходящий основной комплект для модуля освещения
40 876 180

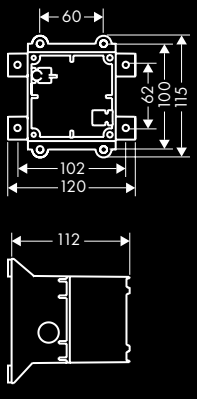

* Основные комплекты для короткой и длинной полки необходимы только между водопроводящими частями.

Монтажная пластина для душевых модулей в виде верхней душевой лейки
28 470 180



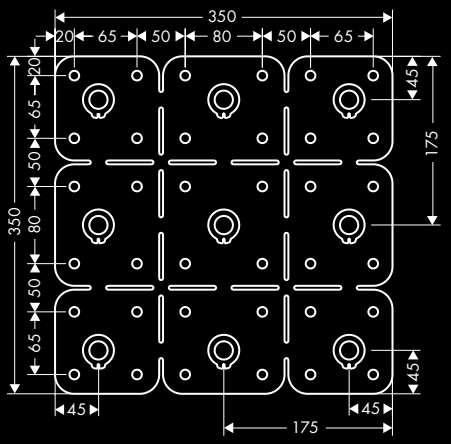

монтажная пластина
10 973 180

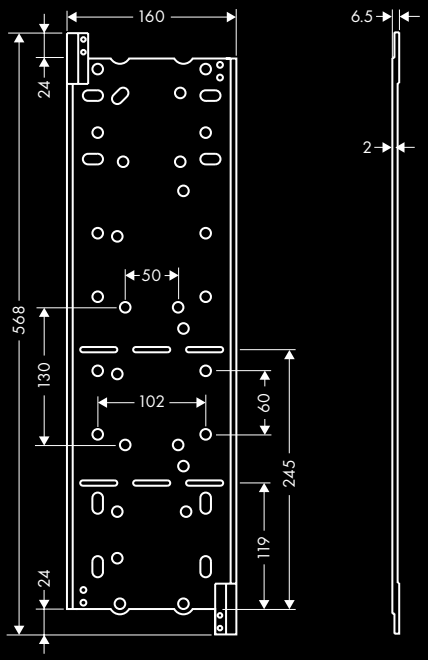

готовый комплект душевого модуля
28 491 000

В качестве альтернативы при произвольном/отдельном монтаже душевой модуль также может подключаться с помощью ½" подключения. В комбинации с другими модулями рекомендуется использовать указанные основные комплекты.





подходящий основной комплект для душевого модуля
28 486 180





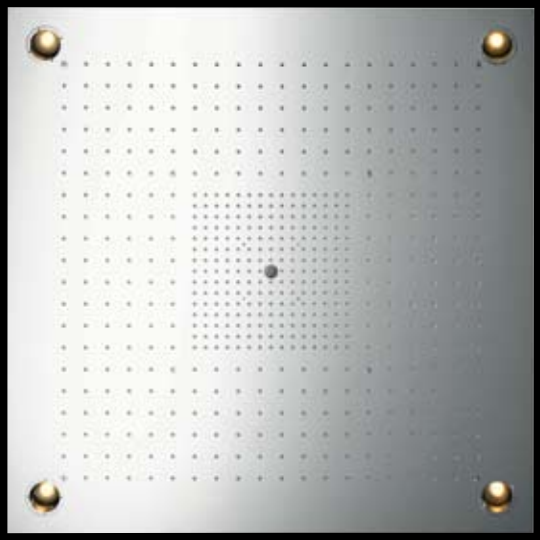

ShowerHeaven
ShowerHeaven
970 x 970 мм с подсветкой
10 623 800

ShowerHeaven
970 x 970 мм без подсветки
10 621 800 (без. рис.)

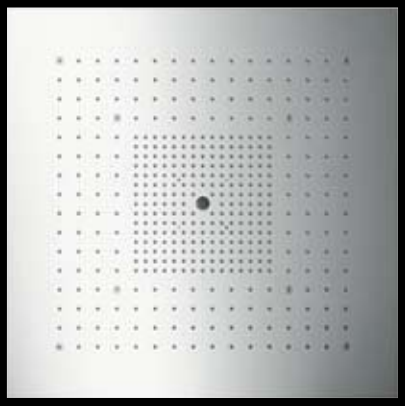

ShowerHeaven
ShowerHeaven
720 x 720 мм без подсветки
10 625 800

ShowerHeaven
720 x 720 мм с подсветкой
10 627 800 (б. рис.)

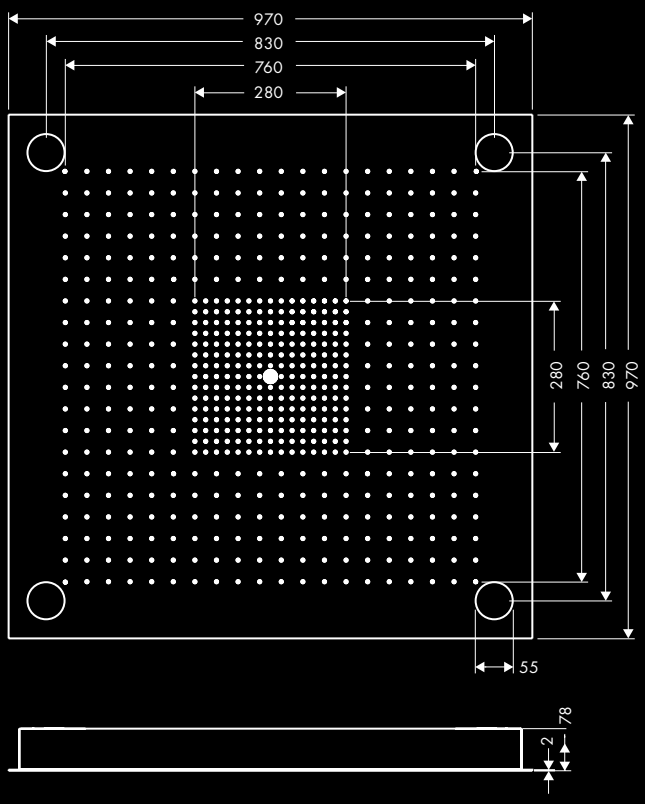

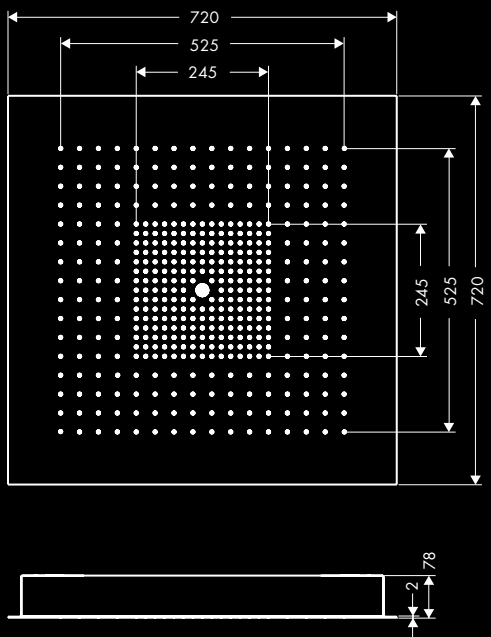

Монтажный отрезок

Далее мы объясним Вам установку арматур, душевых модулей и аксессуаров из интерьера №1 по вертикальной линии. Ввиду установки при непосредственном соединении (расстояние 10 мм) для оптимизации монтажа используются специальные основные комплекты. Они обеспечивают возможность точного монтажа отдельных модулей по точной линии.



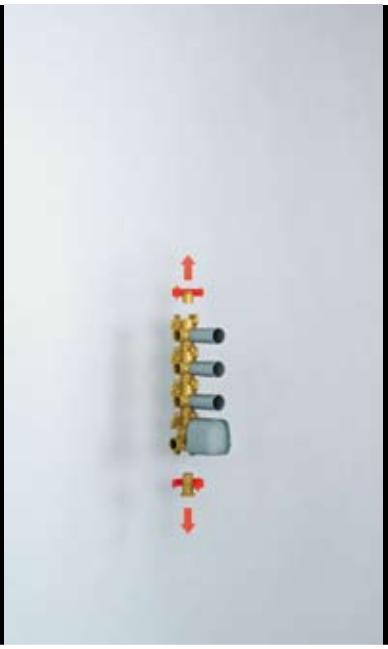

1 Отверните с основного комплекта модуля термостата пробки, предварительно установленные вверху и внизу.

4 Основной комплект душевого модуля внизу наденьте на основной комплект модуля термостата и зафиксируйте шплинтами.

5 Основной комплект модуля ручного душа внизу наденьте на основной комплект душевого модуля и зафиксируйте шплинтами.

8 Предварительно смонтированный основной комплект выровняйте по неоштукатуренной стене и зафиксируйте.

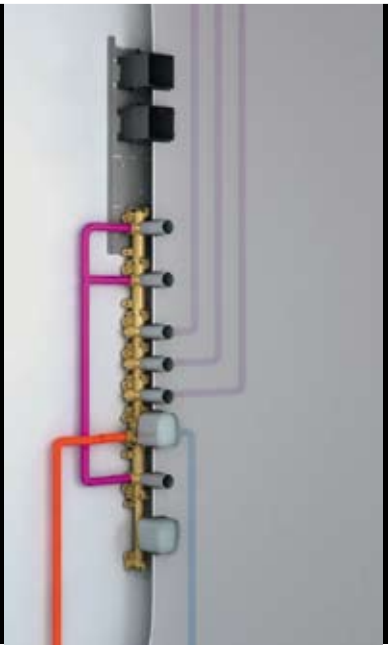

9 Арматура должна подключаться, промываться и проверяться согласно существующим нормам. Заштукатуривание основного комплекта на поверхности стены. Заполнение швов силиконом.

2 Основной комплект запорного клапана вверху наденьте на основной комплект модуля термостата и зафиксируйте шплинтами.

3 Основной комплект душевого модуля вверху наденьте на основной комплект модуля запорного клапана и зафиксируйте шплинтами.

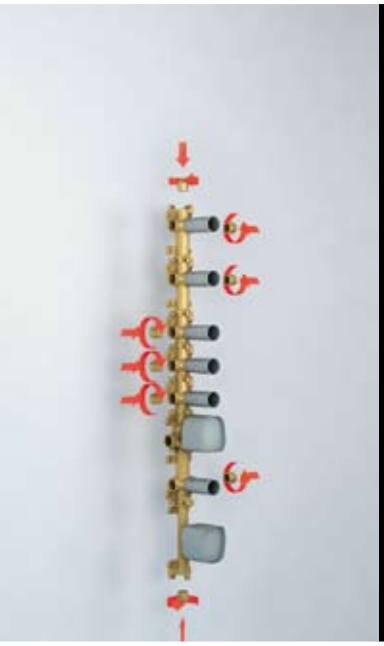

6 Установите заглушки в указанных позициях

7 Установите монтажную пластину сзади на основной комплект душевого модуля. Коробки для скрытой установки для модулей громкоговорителя и освещения с помощью винтов закрепите на монтажной пластине.

10 Наденьте уплотнительную манжету и вдавите в находящийся внизу клей и силикон.

11 Все защитные колпачки отрежьте на 1 мм от кафеля.

12 Заверните резьбовые втулки и укоротите до 13 мм от поверхности стены. Теперь все элементы до стены необходимо уплотнить силиконом.

13 Наденьте резьбовой переходник и укоротите до 25 мм до поверхности стены.

16 Наверните три втулки ручек на комплект резьбовых втулок модуля термостата, а затем наденьте ручки. Наденьте ручку термостата и затяните фиксирующие винты.

17 Наверните втулку ручки на комплект резьбовой втулки запорного клапана, затем наденьте ручку.

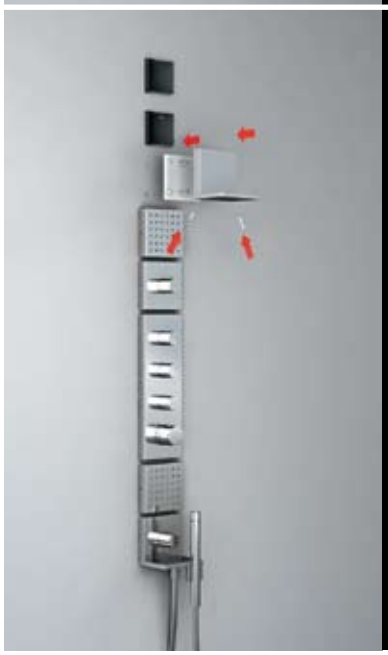

20 Выровняйте отверстия для полки с помощью шаблона отверстий. Установите фиксирующую пластину на стене. Монтаж полки на фиксирующей пластине.

21 Вставьте громкоговоритель и закрепите на основном комплекте с помощью 4 винтов. Затем установите крышку.

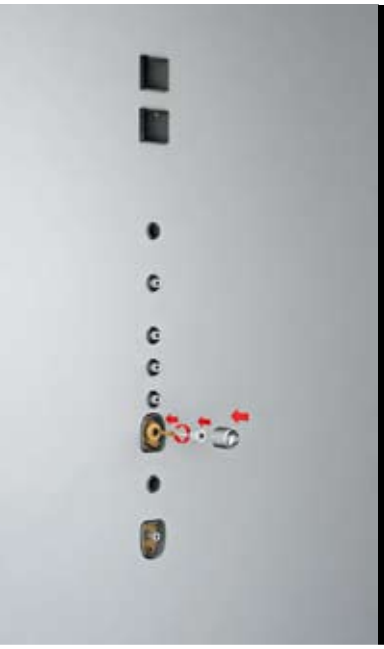

14 Удалите промывочный блок и установите основной комплект модуля термостата. Наденьте и закрепите резьбовой переходник, а также ограничитель ручки. Наденьте хромированную втулку.

15 Установка защитной пластины модуля термостата.

18 Предварительно смонтируйте подачу воды модуля ручного душа. Наденьте предварительно смонтированный блок и наверните втулку ручки на комплект резьбовой втулки модуля ручного душа. Затем наденьте рукоятку.

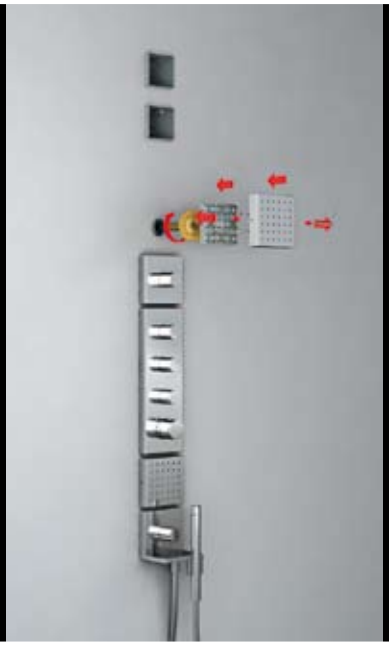

19 Заверните ½ подключение к подключению основного комплекта модуля душа. Затем зафиксируйте картридж душевого модуля на½ подключении. По окончании монтаж защитной пластины на картридже и фиксация с помощью винтов с внутренними шестигранниками.

22 Проложите вторичную проводку от трансформатора к основному комплекту. Соедините штекеры, блок освещения, и вторичный кабель. Установите блок освещения и зафиксируйте 4 винтами. Затем с помощью установочных винтов подрегулируйте готовый комплект, по окончании повесьте и закрепите.

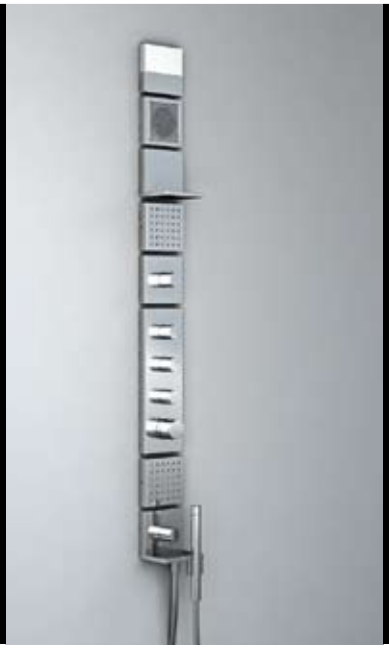

23 Выполните проверку работы.

Монтажный отрезок ShowerHeaven.

В следующем монтажном отрезке объясняется поэтапный монтаж ShowerHeavens 970 x 970 мм с подсветкой. Для установки следует учесть промежуточный подвесной потолок. Рама ShowerHeavens может монтироваться еще на этапе выполнения основных строительных работ.

1 Перед установкой ShowerHeaven необходимо демонтировать, отвернуть винты с цилиндрическими головками и извлечь 4 опорных пальца. Размер потолочных подключений должен составлять 180 мм от середины ShowerHeaven. Удерживая рамку в нужном положении на потолке, выровняйте ее соответствующим образом. Отметьте отверстия для сверления карандашом.

4 Закрепите функциональный блок с помощью опорных болтов и винтов с цилиндрическими головками.

5 Подключите к раме устройство для выравнивание потенциалов и заземление.

8 Откиньте функциональный блок наверх и зафиксируйте с помощью короткого крюка-карабина.

9 Закрепите функциональный блок с помощью опорных болтов и винтов с цилиндрическими-головками. Втяните промежуточный потолок.

12 Удалите центрирующие втулки.

13 Зафиксируйте декоративную пластину винтами с потайными головками.

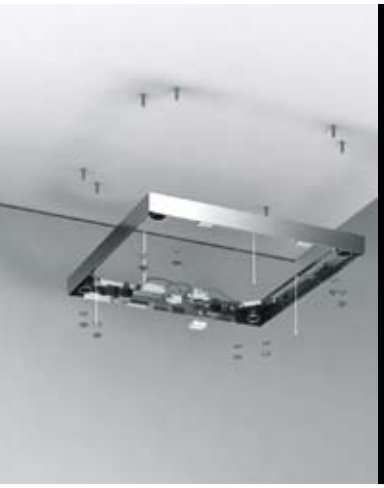

2 Просверлите отверстия Ø8 мм. В каждое отверстие вставьте по одному дюбелю из упаковки. Заверните штоковые винты, установите раму на потолок, закрепив каждый из них с помощью шайбы и гайки (раствор ключа 13 мм).

3 Подключите выравниватель потенциалов к раме, а кабель 230-В к распределительной коробке. Тройники и соединительные уголки уплотните паклей и заверните.

6 Вставьте светильники, включите питание и проверьте светильники на ShowerHeaven. Если все светильники работают, снова выключите электропитание. Закрепите функциональный блок с помощью длинного крюка-карабина.

7 Установите напорные шланги на потолочных подключениях.

10 Закрепите декоративную пластину с помощью трех тросов в гибкой витой оболочке с крюками-карабинами.

11 Установите декоративную пластину на предварительно смонтированные центрирующие втулки и зафиксируйте винтами с потайными головками.

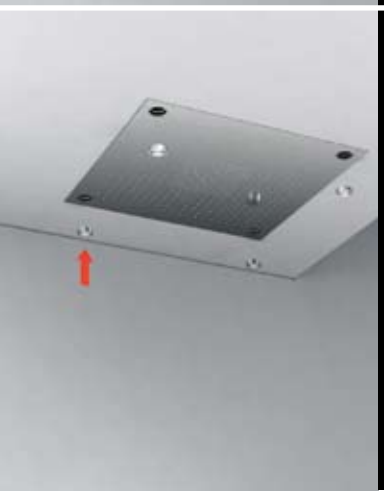

14 Установите защитные стекла подсветки. Убедитесь в правильности установки фасонного уплотнения.

15 Выполните проверку работы.

Монтажный отрезок

В интерьере № 3 мы представили еще одну область применения душевого модуля. Помимо установки в качестве основного душа или затылочного душа душевой модуль может также использоваться в комбинации в качестве верхней душевой лейки. В этом случае комбинируются6 душевых модулей.

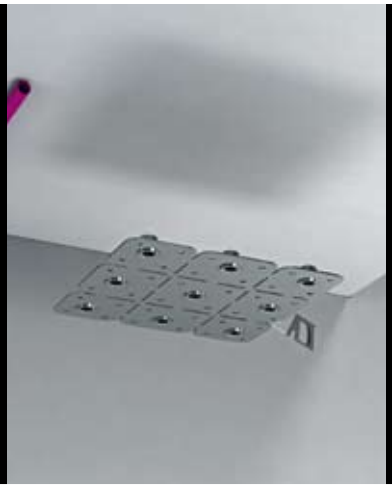

1 Подгоните монтажную пластину под 6 душевых модулей.

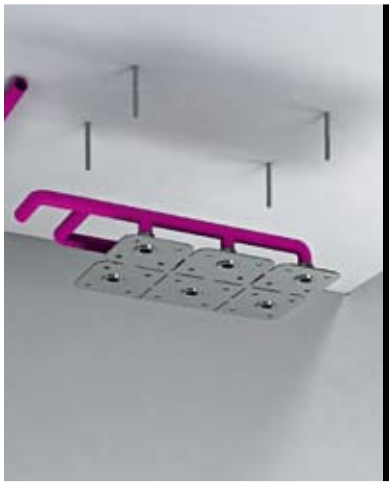

2 Подключите соединения к трубам и установите резьбовые штанги для фиксации монтажной пластины в потолке.

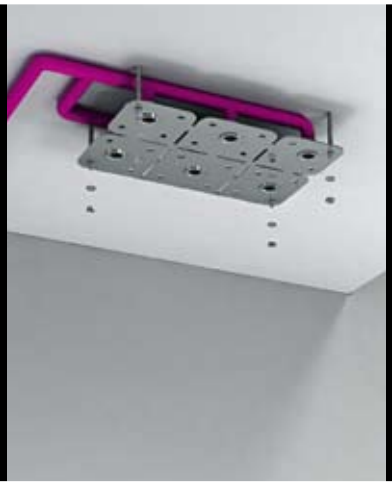

3 Монтажную пластину с системой труб приложите к нужной позиции на потолке, закрепите на резьбовых штангах и выровняйте. Подключите линии и проверьте на герметичность.

4 Установите промежуточный потолок и предусмотрите 6 отверстий для ½" подключений. Затем заверните ½" подключения в монтажную пластину.

5 Выровняйте душевые модули по плоской стороне ½" подключения.

6 Зафиксируйте картриджи душевых модулей на ½" подключениях. В заключение установка защитной крышки на картридж и фиксация путем вывинчивания винта с внутренним шестигранником.

7 Выполните проверку работы.

Концепции для индивидуального планирования

Благодаря гибкой модульной системе Axor Starck ShowerCollection можно создавать индивидуальные душевые решения.
На следующих схемах показаны возможные подходы к созданию концепций Вашей собственной зоны отдыха.

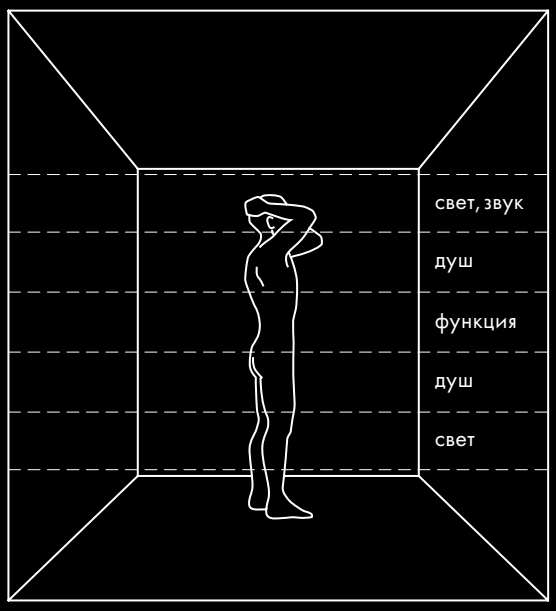

Чувственное разделение души и тела! Хорошая атмосфера в душе обеспечивается модулями освещения, которые идеально подходят для использования вблизи пола и потолка. Также на высоте головы находятся громкоговорители. Спина, шея и ноги человека ежедневно подвергаются значительным нагрузкам. Соответственно в этих же зонах должны размещаться и душевые модули в виде душей для туловища, шеи, позволяющие воде проявить свою живительную силу. Благодаря расположению элементов управления душем и регулировки температуры на подходящей высоте, обеспечивается удобство использования.

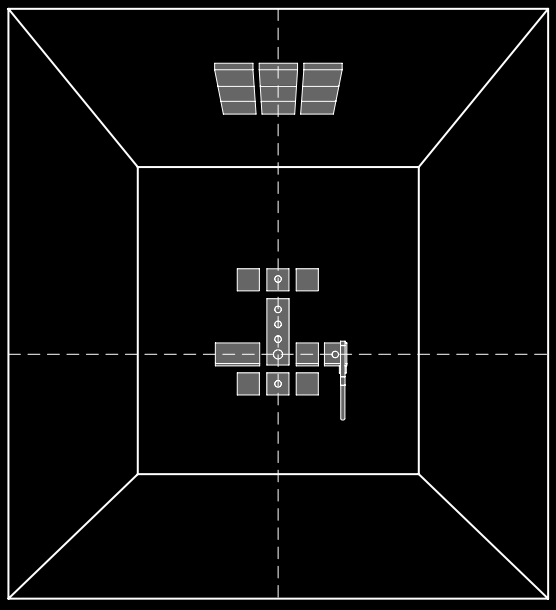

Система управления душем для хорошего самочувствия: При этом подходе все функции арматуры расположены вертикально. Благодаря этому обеспечивается централизация и удобство управления. Различные полки находятся на одном горизонтальном уровне на удобной высоте. При этом все принадлежности для душа удобно хранятся в непосредственной близи. Души для тела также установлены горизонтально, попарно в области шеи и спины, а также на высоте ягодиц и бедер.

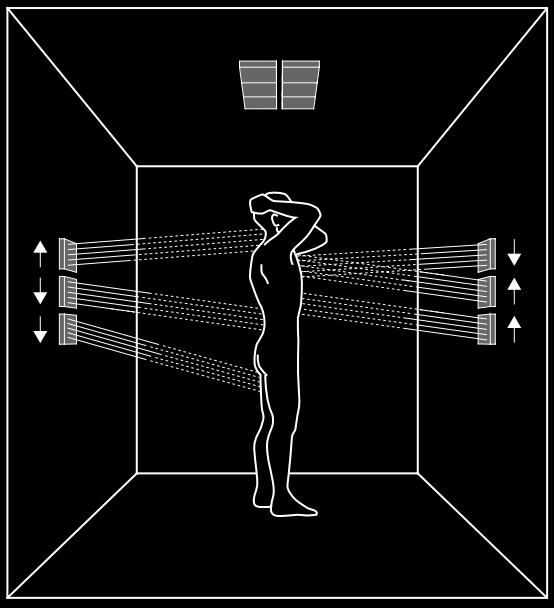

Для всех ростов: Душевой модуль облицован высококачественной, сдвижной металлической розеткой. Благодаря простоте передвигания можно изменять угол струи душа. В этом примере монтаж осуществляется с возможностью регулировки струи душа по вертикали. Таким образом при необходимости и желании подача воды легко адаптируется к росту.

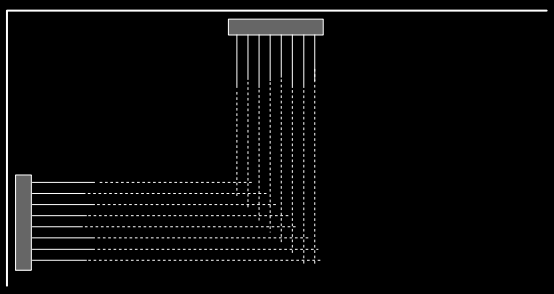

Обширно или направленно точечно: Если душевой модуль при установке поворачивается на 90°, струи воды регулируются по горизонтали. Эта возможность имеет смысл при установке душевых модулей под углом. Благодаря регулировке этой первичной душевой зоны, струи душа падают на тело точечно или обширно.

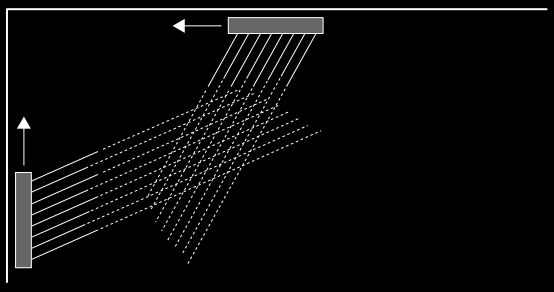

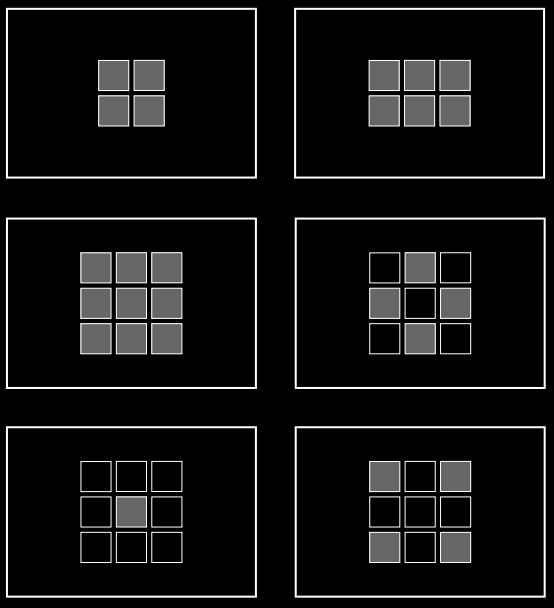

Верхняя душевая лейка по желанию: Размещенный на потолке устанавливаемый заподлицо с поверхностью душевой модуль становится верхней душевой лейкой. В результате изменяемого соединения нескольких модулей получается обширная верхняя душевая лейка. Она состоит из отдельных сегментов, при которой в комбинации с соответствующей арматурой можно назначить для разных зон различные типы струй.

Вдохновение для творческих решений душей

Благодаря практически неограниченным возможностям комбинации коллекции Axor Starck ShowerCollection, возможна творческая реализация индивидуальных потребностей. Предлагаемые ниже варианты установки показывают, как пространство и функция, дизайн и архитектура постоянно находятся в гибком созвучном контексте.

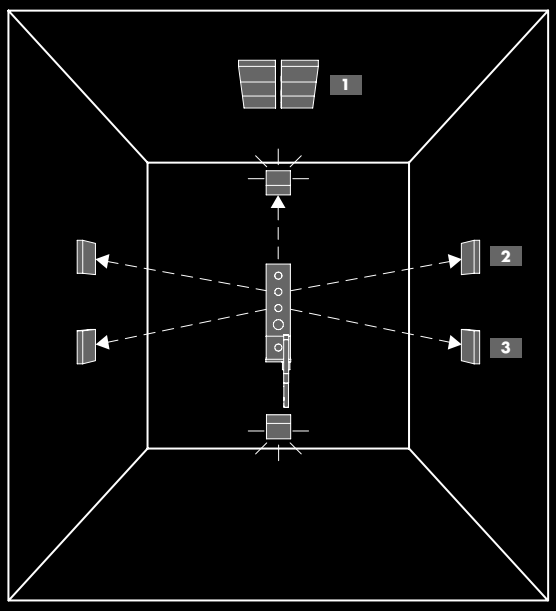

Просто логично: Интуитивное управление всеми функциями душа логично осуществляется центральным модулем термостата. Верхний запорный клапан управляет верхней душевой лейкой, под ним находится блок управления для верхней пары основных душей. Третий клапан управляет двумя нижними основными душами. Центральный термостат одновременно обеспечивает выбранную температуру душа для всех потребителей. Модуль ручного душа с встроенной блокировкой дополняет последовательную простоту концепции управления.

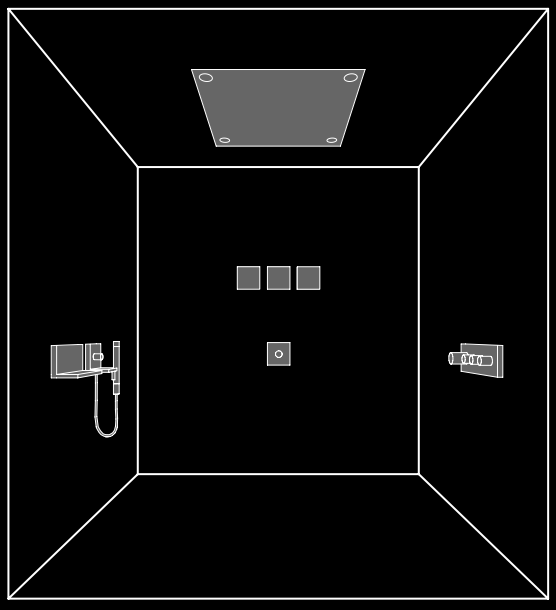

Включить. Войти. Расслабиться! Модуль термостата находится у входа в душ. Таким образом снаружи просто предварительно устанавливается нужная температура душа – в т.ч. и при текущей воде, совершенно без риска намокнуть. Управляемая отдельно душевая лейка установлена сбоку. С ее помощью можно мыться отдельно и с удобством вымыть душевую по окончании затянувшихся водных процедур.

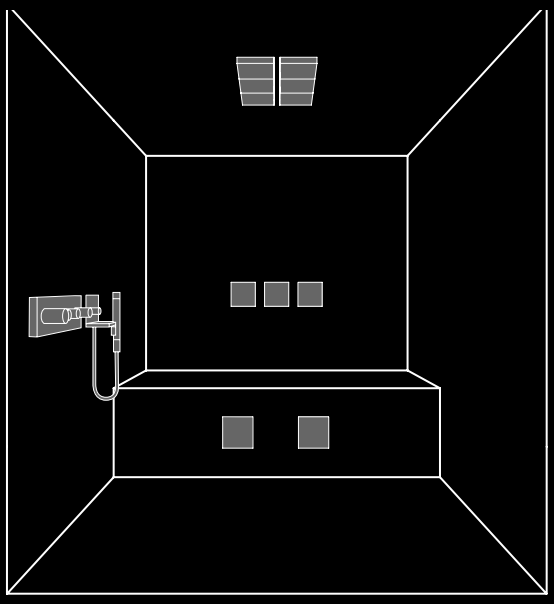

Расслабьтесь сидя: Установленное в душе сиденье в области спины имеет регулируемые душевые модули для благотворного массажа шеи и спины. Нижние душевые модули могут использоваться для расслабляющего массажа икр. Дополнительная ламинарная струя позволяет выполнение процедур по Кнейпу и способствует кровообращению. Для освежающего ливня: просто стоять и наслаждаться душем из верхней душевой лейки. Таким образом, эта концепция также является интересным дополнением для высококачественного парового душа.

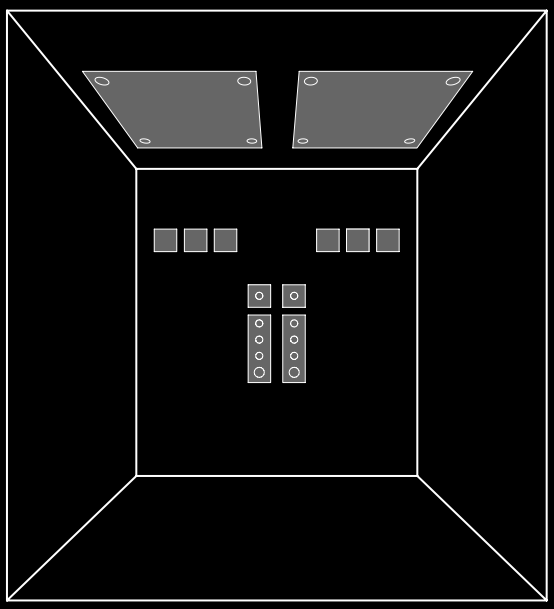

Для крупных решений: Коллекция Axor Starck ShowerCollection также возможна превосходная элегантная реализация любой веллнесс-зоны. В гармоничной симметрии в этом примере два душа скомбинированы в единый блок. Блоки управления расположены соответственно рядом с душами. Роскошный гостиничный номер или благородный спа-центр: так гости будут чувствовать себя хорошо.

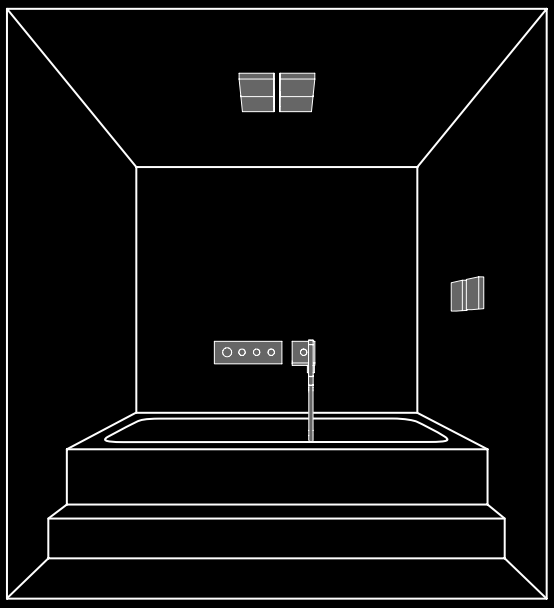

Душ в ванне. Разумеется, коллекция Axor Starck ShowerCollection предназначена и для реализации решений для ванн. Отдельные элементы коллекции пригодны для простой интеграции в концепции ванн. Практично и элегантно: Модуль термостата также служит для установки требуемой температуры ванны. Интегрированная ступень облегчает вход в ванну и дополнительно акцентирует особенность интерьера.

Россия – Hansgrohe Россия · 107023 Москва Семеновская пл., 1А Бизнес-центр „Соколиная гора“, 21 этаж
телефон +7 495 647 07 35 · факс +7 495 647 07 45 · info@hansgrohe.ru · www.hansgrohe.ru

Украина – Hansgrohe · 03040 Киев · ул. Васильковская 1, офис 205
телефон +38 044 5685012 · факс +38 044 5685012 · info@hansgrohe.kiev.ua · www.hansgrohe.ua

Государства СНГ – Hansgrohe · Postbox 1145 · D-77761 Schiltach
Телефон +49 7836 51-0 · факс +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

AXOR
hansgrohe

Axor-Hansgrohe AG · П/я 1145 · D-77757 Шильтах · Тел. +49 7836 51-0
Факс +49 7836 51-1300 · info@axor-design.com · www.axor-design.com

rf-Планирование душа Axor Starck ShowerCollection · № формы. 84230168 · 10/08/3.35 · Printed in Germany · Возможны технические изменения · Отпечатано на 100% бумаге, отбеленной без хлора.