


Смывная клавиша Omega60 для двойного смыва

Новый

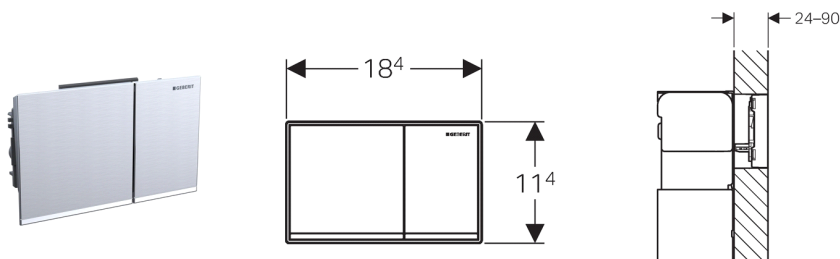

Цель применения

- Для работы с системой двойного смыва
- Для облицовки толщиной 24 - 90 мм
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Omega 12 см

Характеристики

- Расположение смывной клавиши фронтально или горизонтально
- Поверхность клавиши заподлицо с чистовой отделкой
- Звукопоглощающие приводные штанги, для быстрой регулировки без применения инструментов

Технические данные

Усилие привода	< 20 Н
Материал	Цинковое литье

Объем поставки

- Толкатели привода смыва
- Крепежные элементы

Артикул

Арт. №	Название материала	Цвет
115.081.SI.1	Литой оцинкованный сплав / стекло	Белое стекло
115.081.SJ.1	Литой оцинкованный сплав / стекло	Черное стекло
115.081.GH.1	Литой оцинкованный сплав	Полированный хром
115.081.SQ.1	Литой оцинкованный сплав / стекло	Стекло цвета умбры

Указание

i В продаже с июля 2014 г.