


Крышка-биде AquaClean 5000plus

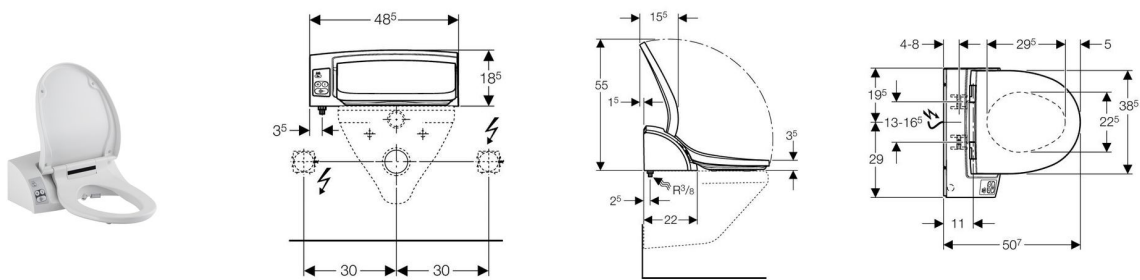

Цель применения

- ✓ Для последующего монтажа на санфаянс (вместо сиденья и крышки унитаза)
- ✓ Для мягкого омывания водой анальной и вагинальной зоны
- ✓ Для удобства пользования унитазом без возникновения неприятных запахов

Характеристики

- Автоматическое споласкивание форсунок до и после процедуры
- Встроенный водонагреватель
- Подвод воды слева
- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания
- Инфракрасный датчик присутствия пользователя
- Возможность включения функции очистки воздуха с помощью фильтра из активного угля
- Штуцер выдвижной с форсунками для анальной/вагин. зон
- 7 ступеней для позиционирования штуцера для омывания
- Маятниковый режим движения штуцера
- Подключаемая пульсирующая массажная струя
- 7 ступеней для настройки напора оmyвающей струи
- Регулируемый режим работы бойлера (ВКЛ. / ВЫКЛ. / режим экономии энергии)
- Настройка температуры воды для оmyвания
- Во время оmyвания температура оmyвающей струи постепенно понижается
- Возможность включения теплого фена для осушки
- Настройка температуры сушки феном
- Автоматическое сохранение последних используемых настроек
- Подключение к сети сзади с возможностью скрытой прокладки влево или вправо
- Кабель питания можно обрезать на необходимую длину
- Управление функциями и настройками посредством пульта дистанционного управления

Технические данные

Макс. нагрузка на сиденье / крышку унитаза	150	кг
Объемный расход воздуха фена для сушки	9,1	м3 / ч
Расход воды для омывания анальной зоны тела	1,7-3	л / мин
Расход воды для дамского душа	0,6-2	л / мин
Время омывания, заводская установка	20	сек.
Число ступеней напора омывающей струи	7	
Объем бойлера	1,65	л
Длина кабеля питания	2	м
Частота тока	50-60	Гц
Потребляемая мощность	850	Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания / при включенной функции нагрева	0,9 / 6,7	Вт
Класс защиты	I	
Степень защиты	IP x4	
Номинальное напряжение	230	В перем. т.
Объемный расход воздуха очистителя воздуха	4,4	м3 / ч
Вес нетто	6,3	кг
Диапазон гидравлического давления	1-10	бар
Температура воздуха фена для сушки, заводская установка	45	°C
Температура воздуха, диапазон настройки	20-45	°C
Рабочая температура	10-40	°C
Температура хранения	-10 - +60	°C
Температура воды, заводская установка	37	°C
Температура воды, диапазон настройки	10-39	°C

Объем поставки

- Дистанционный ПУ с ЖК дисплеем на батареях LR03 (AAA), с настенным держателем
- Фильтр с активированным углём
- Комплект соединительных патрубков для подвода воды сбоку слева
- Форсунка штуцера для омывания (запасная деталь)
- Крепежные элементы
- Компенсационный амортизатор для сиденья унитаза / санфаянса
- Защитный прозрачный щиток для тестирования и настройки

Артикул

Арт. №	Цвет
146.110.10.1	bahama beige
146.110.11.1	белый
146.110.CG.1	manhattan
146.110.EP.1	pergamon

- 240.634.00.1№ арт. для смывного бачка скрытого монтажа UP200 H82
- 240.635.00.1№ арт. для смывного бачка скрытого монтажа UP200 H98