


Крышка-биде AquaClean 4000

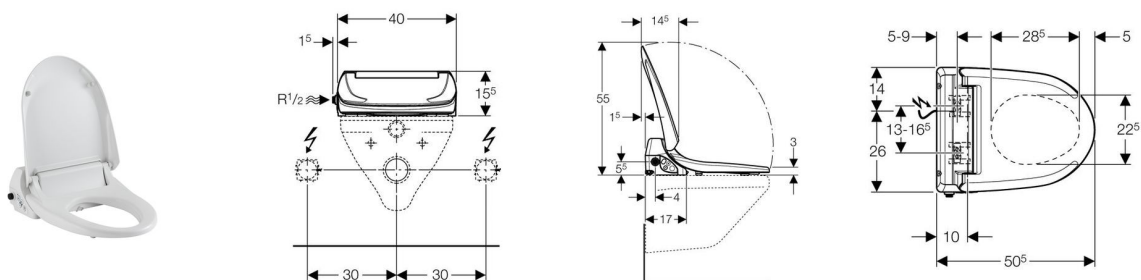

Цель применения

- ✓ Для последующего монтажа на санфаянс (вместо сиденья и крышки унитаза)
- ✓ Для мягкого омывания водой анальной зоны
- ✓ Для удобства пользования унитазом

Характеристики

- Автоматическое споласкивание форсунок до и после процедуры
- Встроенный водонагреватель
- Подвод воды слева
- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания
- Выдвижной штуцер для омывания с форсункой для анальной зоны
- 5 ступеней для настройки напора оmyвающей струи
- Во время оmyвания температура оmyвающей струи постепенно понижается
- Регулируемый режим работы бойлера (ВКЛ. / ВЫКЛ.)
- Автоматическое сохранение последних используемых настроек
- Подключение к сети сзади с возможностью скрытой прокладки влево или вправо

Технические данные

Макс. нагрузка на сиденье / крышку унитаза	150	кг
Расход воды для омывания анальной зоны тела	0,9-1,6	л/мин
Время омывания, заводская установка	20	сек.
Число ступеней напора омывающей струи	5	
Объем бойлера	0,9	л
Длина кабеля питания	2	м
Частота тока	50-60	Гц
Потребляемая мощность	800	W
Потребляемая мощность в режиме ожидания / при включенной функции нагрева	0,9 / 5,8	W
Класс защиты	I	
Степень защиты	IP x4	
Номинальное напряжение	230	В перем. т.
Вес нетто	4,1	кг
Диапазон гидравлического давления	0,5-10	бар
Рабочая температура	10-40	°C
Температура хранения	-10 - +60	°C
Температура воды, заводская установка	37	°C

Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков для подвода воды сбоку слева
- Крепежные элементы
- Компенсационный амортизатор для сиденья унитаза / санфаянса
- Защитный прозрачный щиток для тестирования и настройки

Артикул

Арт. №	Цвет
146.130.11.1	белый

- 240.634.00.1 № арт. для смывного бачка скрытого монтажа UP200 H82
- 240.635.00.1 № арт. для смывного бачка скрытого монтажа UP200 H98