


Подвесной унитаз-биде Geberit AquaClean Sela

Новый

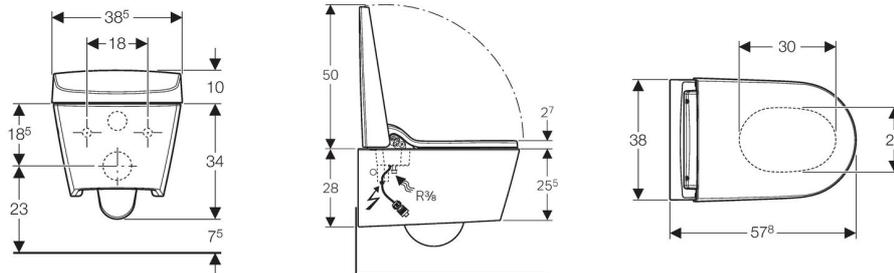

Цель применения

- Для мягкого омывания водой анальной зоны
- Для удобства пользования унитазом

Характеристики

- Санфаянс с грязеотталкивающим покрытием
- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания
- Устройство распознавания пользователя
- Выдвижной штуцер для омывания с форсункой для анальной зоны
- 5 ступеней для позиционирования штуцера для омывания
- Маятниковый режим движения штуцера
- 5 ступеней для настройки напора омывающей струи
- Автоматическая очистка форсунки штуцера для омывания чистой водой до и после омывания
- Встроенный водонагреватель
- Регулируемый режим работы бойлера (ВКЛ. / ВЫКЛ. / режим экономии энергии)
- Индикатор-светодиод для режима работы бойлера
- Автоматическое сохранение последних используемых настроек
- Сетевой выключатель
- Управление функциями и настройками посредством пульта дистанционного управления
- Подвод воды сбоку слева закрыт сзади санфаянсом
- Возможен внешний подвод воды сбоку слева с помощью принадлежности
- Подключение к источнику тока сбоку справа закрыто сзади санфаянсом (прямое подключение системным штекером с 3-жильным, гибким проводом с защитной оболочкой)
- Подключение к внешнему источнику питания с помощью штепсельной розетки справа
- согласно разрешению 1717 / 13077

Технические данные

Номинальное напряжение	230	В перем. т.
Частота тока	50-60	Гц
Степень защиты	IPX4	
Класс защиты	I	
Макс. нагрузка на сиденье / крышку унитаза	150	кг
Температура хранения	-10 - +60	°C
Рабочая температура	10-40	°C
Число ступеней напора оmyивающей струи	5	
Время оmyивания, заводская установка	20	сек.
Температура воды, заводская установка	37	°C
Потребляемая мощность	800	W
Экономичный режим энергопотребления / с нагревательным элементом, включенным на	0,45/5,8	Вт
Расход воды для оmyивания анальной зоны тела	0,9-1,5	л/мин
Расчетный расход	0,04	л / с
Минимальное гидравлическое давление	0,5	бар

Объем поставки

- Пульт дистанционного управления с настенным держателем и батареей, CR2032
- Крепежные элементы
- Комплект звукоизоляции
- Комплект соединительных патрубков для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см (UP320 и UP300)
- Кабель с системным штекером к прибору
- Системное соединение для электропитания от сети
- Комплект для чистки Geberit AquaClean
- Компенсационный амортизатор для сиденья унитаза / санфаянса
- Защитный прозрачный щиток для тестирования и настройки
- Заглушка для унитаза

Не включено:

- Сетевой соединительный кабель

Артикул

Арт. №	Цвет
146.145.11.1	Белый «Alpine»

- В наличии с августа 2013