


## Подвесной унитаз-биде AquaClean 8000plus

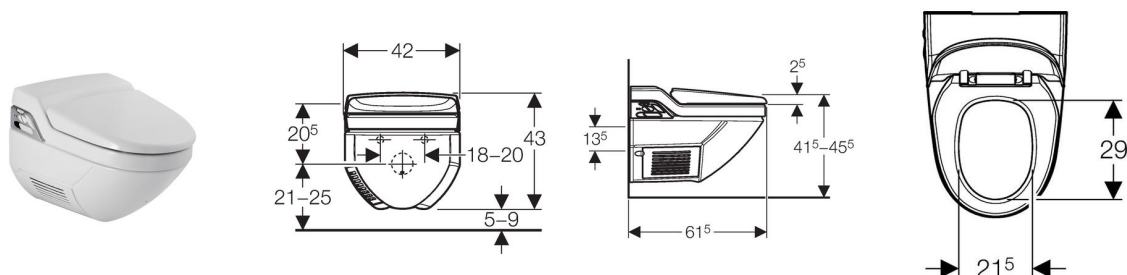

### Цель применения

- ✓ Для удобства пользования унитазом без возникновения неприятных запахов
- ✓ Для мягкого омывания водой анальной и вагинальной зоны

### Характеристики

- Санфаянс с грязеотталкивающим покрытием
- Сиденье и крышка унитаза с функцией плавного опускания
- Инфракрасный датчик присутствия пользователя
- Возможность включения функции очистки воздуха с помощью фильтра из активного угля
- Штуцер выдвижной с форсунками для анальной/вагин. зон
- 7 ступеней для позиционирования штуцера для омывания
- Маятниковый режим движения штуцера
- Подключаемая пульсирующая массажная струя
- 7 ступеней для настройки напора оmyвающей струи
- Автоматическая очистка форсунки штуцера для оmyвания чистой водой до оmyвания и очистка жидкостью для форсунок от Geberit после оmyвания
- Встроенный водонагреватель
- Регулируемый режим работы бойлера (ВКЛ. / ВЫКЛ. / режим экономии энергии)
- Настройка температуры воды для оmyвания
- Во время оmyвания температура оmyвающей струи постепенно понижается
- Возможность включения теплого фена для осушки
- Выдвижной штуцер фена осушки
- Настройка температуры сушки феном
- 4 программируемых профиля пользователя
- Подвод воды слева
- Управление функциями и настройками посредством пульта дистанционного управления

## Технические данные

Макс. нагрузка на сиденье / крышку унитаза	150	кг
Объемный расход воздуха фена для сушки	12	м3 / ч
Расход воды для омывания анальной зоны тела	2,1-5,5	л/мин
Расход воды для дамского душа	1,4-3	л / мин
Время омывания, заводская установка	20	сек.
Число ступеней напора омывающей струи	7	
Объем бойлера	2,0	л
Длина кабеля питания	70	см
Частота тока	50-60	Гц
Потребляемая мощность	1000	W
Потребляемая мощность в режиме ожидания / при включенной функции нагрева	1 / 9	W
Класс защиты	I	
Степень защиты	IP x4	
Номинальное напряжение	230	В перем. т.
Объемный расход воздуха очистителя воздуха	10	м3 / ч
Диапазон гидравлического давления	1-10	бар
Температура воздуха фена для сушки, заводская установка	45	°C
Температура воздуха, диапазон настройки	20-45	°C
Рабочая температура	10-40	°C
Температура хранения	-10 - +60	°C
Температура воды, заводская установка	37	°C
Температура воды, диапазон настройки	10-39	°C

## Объем поставки

- Дистанционный ПУ с ЖК дисплеем на батареях LR03 (AAA), с настенным держателем
- Защитная крышка отсека для хранения пульта управления
- Фильтр с активированным углём
- Моющее средство для промывки форсунок
- Комплект соединительных патрубков для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см (UP320 и UP300)
- Фен для сушки в специальном корпусе
- Комплект звукоизоляции
- Крепежные элементы
- Защитный прозрачный щиток для тестирования и настройки

## Артикул

Арт. №	Цвет
<b>180.100.10.1</b>	bahama beige
<b>180.100.11.1</b>	белый
<b>180.100.CG.1</b>	manhattan
<b>180.100.EP.1</b>	pergamon

- Посредством входящего в комплект поставки стандартного соединительного материала можно подсоединить любые смывные бачки скрытого монтажа (кроме UP200) с подготовленной трубкой подвода.
- Для смывного бачка скрытого монтажа UP200 необходимо дополнительно заказать армированный рукав с тройником (№ арт. 240.839.00.1).