


ИК привод смыва для писсуара, 230В, крышка из пластика, питание от батарей, Basic

Новый

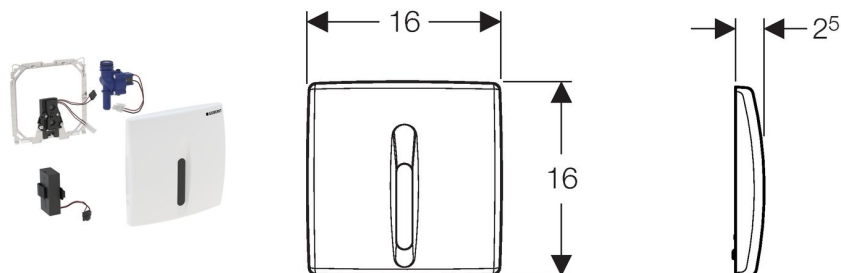

Цель применения

- Для автоматического смыва писсуара
- Для частных и общественных зданий
- Для монтажа в монтажный комплект писсуара

Характеристики

- Питание от батареи
- Автоматическое срабатывание смыва
- ИК датчик обнаружения пользователя
- Индикатор разряда батареи
- Предупреждение о низком уровне заряда батареи
- Параметры смывной клавиши можно установить и проверить, используя пульт сервисного обслуживания
- Возможно деактивирование пультом для уборки Geberit
- Динамическая регулировка времени смыва
- Защитная крышка из пластика с предохранителем

Технические данные

Рабочее напряжение	3	В пост. тока
Потребляемая мощность	< 0,5	Вт
Степень защиты	IP45	
Тип батареи	Литиевая 1,5 В (AA)	
Срок службы литиевой батареи	~ 2	год(- а)/лет
Срок службы щелочной батареи	~ 1,5	год(- а)/лет
Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода	0,3	л / с
Расход воды при 1 бар с ограничителем расхода	0,22	л / с
Рабочее давление	1-8	бар
Максимальное испытательное давление воды	16	бар
Максимальное испытательное давление воздуха / инертного газа	3	бар
Время смыва, заводская установка	4	с
Время смыва, диапазон настройки	3-15	с
Время до активации подачи воды, заводская установка	7	с

Объем поставки

- Защитная крышка с окошком инфракрасного датчика
- Крепежная рамка с ИК датчиком
- Место установки батарей
- 2 литиевых батареи
- Соленоидный клапан
- Крепежные элементы

Артикул

Арт. №	Цвет
115.818.11.5	Белый «Alpine»
115.818.46.5	Матовый хром

Примечание

- В наличии с июля 2013 г.
- Для использования только с 115.801.00.5 и 111.665.00.5