


HyTronic, Монтажная группа для блока

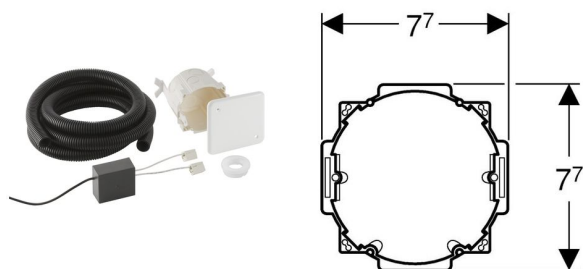

Цель применения

- ✓ Для скрытой установки в перегородке или у стены
- ✓ Для подготовки электропитания от сети для систем управления смывом в унитазе

Характеристики

- Понижающий трансформатор с выходом 4,1 В пост ток

Технические данные

Номинальное напряжение	85-240	В перем. тока
Степень защиты	IP 20	
Частота тока	50-60	Гц

Объем поставки

- Сетевой блок
- Клеммная коробка, для отверстия d 76 мм
- Крышка
- Защитный рукав, длина 1,7 м
- Муфта

Артикул

Арт. №	Описание
115.861.00.1	HyTronic, Монтажная группа для HyTronic для смыва унитаза