


Пневмокнопка управления смывом унитаза для исправительных учреждений

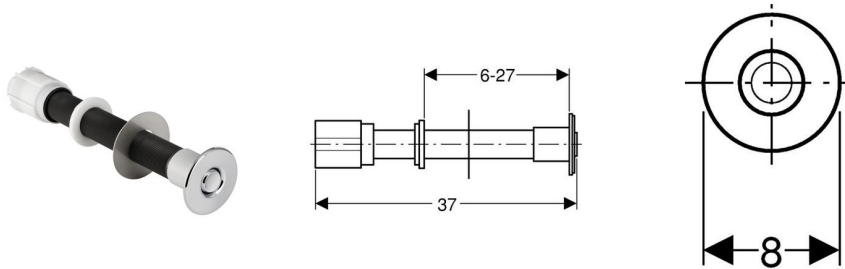

Цель применения

- Для дистанционного привода смыва любых скрытых и наружных бачков Geberit, оснащенных системой двойного смыва (кроме
- Для установки в капитальной стене
- Для установки в гипсокартонной стене
- Для установки в системе GIS
- Одинарный смыв
- Для исправительных учреждений

Характеристики

- Круглая форма

Объем поставки

- Пневмопривод смыва
- Пневмошланг, длина, 2 м

Артикул

| Арт. № | Цвет |
|---------------------|----------------|
| 115.943.21.1 | хром глянцевый |