


**Система управления смывом для писсуара Geberit Sigma50, пневматическая**

Новый

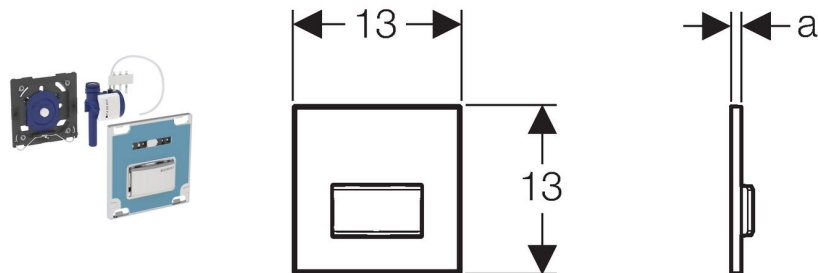

**Цель применения**

- Для ручного смыва писсуара
- Для монтажа в монтажные элементы для писсуаров с фронтальной установкой
- Для монтажа в монтажные элементы для писсуаров с верхней установкой
- Для монтажа в монтажный комплект писсуара

**Характеристики**

- Ручное нажимное действие
- Незначительное усилие для нажима
- Срабатывание смыва при отпускании смывной клавиши
- Настройка времени смыва посредством воздушной форсунки (пневматич.)
- Смывная клавиша из цинкового литья с предохранителем

**Технические данные**

Усилие привода	< 12	Н
Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода	0,3	л / с
Расход воды при 1 бар с ограничителем расхода	0,24	л / с
Рабочее давление	1-8	бар
Максимальное испытательное давление воды	16	бар
Максимальное испытательное давление воздуха / инертного газа	3	бар
Время смыва, диапазон настройки	4 / 8 / 12	с
Расчетный расход	0,3	л / с

**Объем поставки**

- Смывная клавиша
- Пневматическая система управления, предварительно смонтированная на монтажной рамке
- Пневматический клапан
- Крепежные элементы

## Артикул

Арт. №	а см	Цвет
<b>116.016.11.5</b>	1,11	Белый «Alpine»
<b>116.016.DW.5</b>	1,11	Черный RAL 9005
<b>116.016.SD.5</b>	1,21	Зеркальное дымчатое стекло
<b>116.016.SE.5</b>	1,21	Зеленое сатинированное стекло
<b>116.016.SQ.5</b>	1,21	Стекло умбра
<b>116.016.GH.5</b>	1,01	Полированный хром
<b>116.016.00.5</b>	0,81	Согласно заказу