


Система управления смывом для писсуара Geberit Sigma50, пневматическая

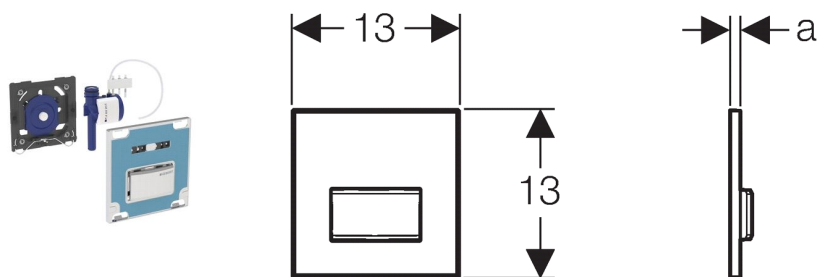

Цель применения

- Для ручного смыва писсуара
- Для монтажа в монтажные элементы для писсуаров с фронтальной установкой
- Для монтажа в монтажные элементы для писсуаров с верхней установкой
- Для монтажа в монтажный комплект писсуара

Характеристики

- Ручное нажимное действие
- Незначительное усилие для нажима
- Срабатывание смыва при отпускании смывной клавиши
- Настройка времени смыва посредством воздушной форсунки (пневматич.)
- Смывная клавиша из цинкового литья с предохранителем

Технические данные

| | |
|--|--------------|
| Усилие привода | < 12 Н |
| Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода | 0,3 л / с |
| Расход воды при 1 бар с ограничителем расхода | 0,24 л / с |
| Рабочее давление | 1-8 бар |
| Максимальное испытательное давление воды | 16 бар |
| Максимальное испытательное давление воздуха / инертного газа | 3 бар |
| Время смыва, диапазон настройки | 4 / 8 / 12 с |
| Расчетный расход | 0,3 л / с |

Объем поставки

- Смывная клавиша
- Пневматическая система управления, предварительно смонтированная на монтажной рамке
- Пневматический клапан
- Крепежные элементы

Артикул

| Арт. № | а см | Цвет |
|---------------------|------|-------------------------------|
| 116.016.11.5 | 1,11 | Белый «Alpine» |
| 116.016.DW.5 | 1,11 | Черный RAL 9005 |
| 116.016.SD.5 | 1,21 | Зеркальное дымчатое стекло |
| 116.016.SE.5 | 1,21 | Зеленое сатинированное стекло |
| 116.016.SQ.5 | 1,21 | Стекло умбра |
| 116.016.GH.5 | 1,01 | Полированный хром |
| 116.016.00.5 | 0,81 | Согласно заказу |