


## ИК привод смыва для писсуара Geberit Sigma01, работа от батарей

Новый

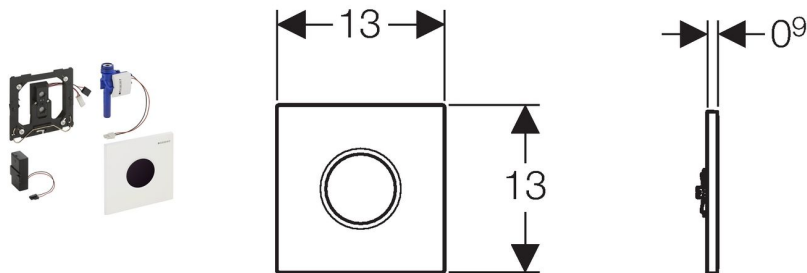

### Цель применения

- Для автоматического смыва писсуара
- Для монтажа в монтажные элементы для писсуаров с фронтальной установкой
- Для монтажа в монтажный комплект писсуара
- ✘ Не подходит для монтажа в монтажные элементы для писсуаров Joly с коробкой скрытого монтажа сбоку
- ✘ Не подходит для монтажа в монтажные элементы с верхней установкой

### Характеристики

- Автоматическое срабатывание смыва
- ИК датчик обнаружения пользователя
- Предупреждение о низком уровне заряда батареи
- Функции настраиваются и запрашиваются при помощи пульта сервисного обслуживания
- Смывную клавишу можно дезактивировать посредством Clean Handy
- Динамическая регулировка времени смыва
- Защитная крышка из металлического сплава с фиксатором

## Технические данные

Рабочее напряжение	3	В пост. тока
Потребляемая мощность	< 0,5	Вт
Степень защиты	IP 45	
Тип батареи	Литиевая 1,5 В (AA)	
Срок службы литиевой батареи	~ 2	год(- а)/лет
Срок службы щелочной батареи	~ 1,5	год(- а)/лет
Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода	0,3	л / с
Расход воды при 1 бар с ограничителем расхода	0,24	л / с
Рабочее давление	1-8	бар
Максимальное испытательное давление воды	16	бар
Максимальное испытательное давление воздуха / инертного газа	3	бар
Время смыва, заводская установка	4	с
Время смыва, диапазон настройки	3-15	с
Время до активации подачи воды, заводская установка	7	с
Время до активации подачи воды, диапазон настройки	3-15	с
Периодическая подача воды, заводская установка	24	ч
Периодическая подача воды, диапазон настройки	1-168	ч

## Объем поставки

- Защитная крышка с окошком инфракрасного датчика
- Крепежная рамка с ИК датчиком
- Место установки батарей
- 2 литиевых батареи
- Соленоидный клапан
- Крепежные элементы

## Артикул

Арт. №	Цвет
<b>116.031.11.5</b>	Белый «Alpine»
<b>116.031.21.5</b>	Глянцевый хром
<b>116.031.46.5</b>	Матовый хром