

KLUDI PUSH

Duschvergnügen auf Knopfdruck

NEU



● KLUDI ●



KLUDI PUSH

Duschvergnügen auf Knopfdruck

Ein ebenso einfaches wie geniales Bedienkonzept für Dusche und Badewanne: Die ergonomischen Tasten starten und stoppen den Wasserfluss auf Knopfdruck, die Temperatur wird am Thermostatgriff vorgewählt. Das ist echter Bedienkomfort für Jung und Alt und für jede Lebenslage, denn die mechanischen Drucktasten rasten sanft, aber hörbar ein, werden dabei jedoch nicht in der Armatur versenkt. So können sie jederzeit erfüllt werden – selbst mit Schaum in den Augen. Die Tasten können bei der Installation nach Kundenwunsch belegt werden und zwei Verbraucher, etwa Kopf- und Seitenbrause, gleichzeitig angesteuert werden. KLUDI PUSH ist erhältlich mit runder oder mit quadratischer Rosette im Soft-Edge-Design und ist robust und reinigungsfreundlich.



Auf Knopfdruck die Strahlarten an- und ausschalten



Wunschtemperatur auswählen
Sicherheit dank 38 °C-Heißwassersperre

Dank Soft-Close-Technologie der sanft schließenden Magnetventile kommt es nicht zu störenden Druckschlägen in den Wasserleitungen

Auslieferung aller PUSH-Varianten mit vier Tasten (Kopfbrause, Handbrause, Seitenbrause, Wanneneinlauf), von denen zwei individuell montiert und kombiniert werden können



Solide Drucktasten
Seniorengerecht tastbar und hörbar
Bis zu zwei Funktionen gleichzeitig steuerbar

Die Montage der KLUDI PUSH ist so einfach wie ihre Bedienung



1 Funktionseinheit in die KLUDI FLEXX.BOXX montieren



2 Montageplatte installieren



3 Druckknöpfe installieren



4 Rosette montieren



5 Thermostatgriff montieren



6 Fertig!

Fertig montiert in sechs einfachen Schritten

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet und sehen Sie Schritt für Schritt, wie einfach die Montage der KLUDI PUSH ist.



Feinbau-Set mit runder Rosette

KLUDI PUSH



Unterputz-Brause-Thermostatar matur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher
388030538

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Brause-Thermostatar matur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher
388010538

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Brause-Thermostatar matur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von zwei Verbrauchern
388110538

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Brause-Thermostatar matur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher
388040538

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011



Unterputz-Brause-Thermostatar matur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher
388020538

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011




Unterputz-Brause-Thermostatar matur
Feinbau-Set mit Funktionseinheit mit Drucktaste für Ansteuerung von zwei Verbrauchern
388120538

KLUDI FLEXX.BOXX*
Unterputz-Einheitskörper DN 20
88011

Die Evolution: KLUDI PUSH und KLUDI FLEXX.BOXX

Das perfekt eingespielte Team für maximale Flexxibilität und präzise Funktion

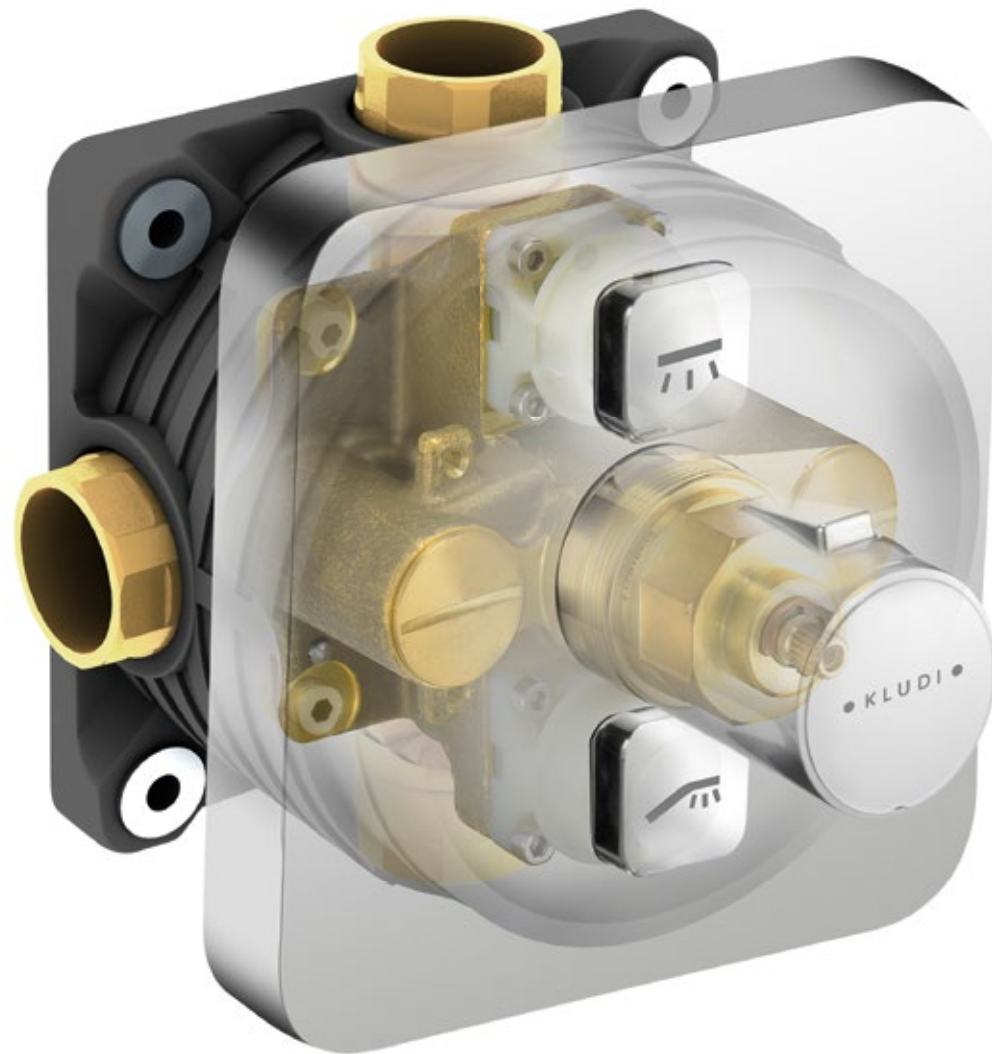

KLUDI FLEXX.BOXX – der Name ist Programm. Als flexxibel einsetzbare Unterputzbox mit integriertem Spülset passt sie perfekt zum KLUDI PUSH Sortiment. Die Funktionseinheit wird fertig konfektioniert mit dem ausgewählten Feinbau-Set ausgeliefert.



Zusammen mit KLUDI PUSH erreicht die KLUDI FLEXX.BOXX ihre maximale Flexxibilität. Ein weiterer Schritt in der Evolution multifunktionaler Bedienung: Der Wasserfluss wird durch klar definierte Drucktasten bestimmt. So bietet KLUDI PUSH die präzise Steuerung für das perfekte Duschvergnügen.

Sehen Sie Schritt für Schritt, wie einfach die Montage der neuen FLEXX.BOXX ist. QR-Code scannen oder den FLEXX.BOXX-Film auf www.flexxboxx.de anklicken.




KLUDI FLEXX.BOXX: Bewährte Qualität – *Neue Vorteile*


Alle Informationen auf einen Blick

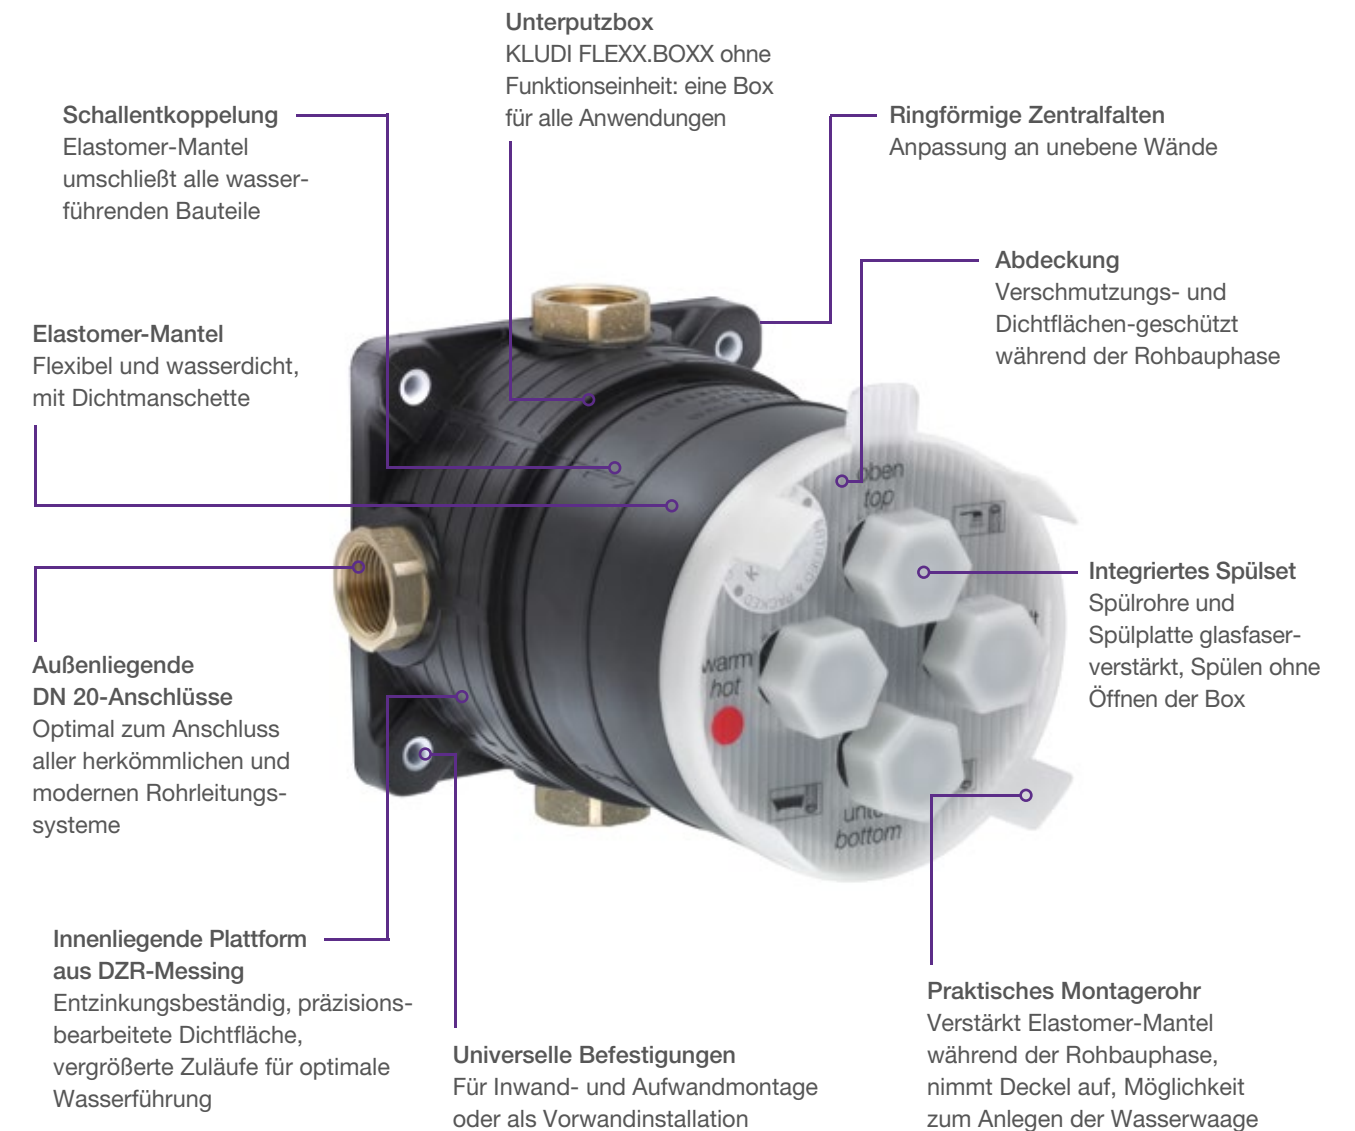


Flexible Wandmontage
Einbau auf unebenen Untergründen möglich




Intelligentes Abdichtungssystem
Schutz vor Schweiß- und Schwallwasser



Einteiligkeit
Elastomer-Mantel und wasserführende Bauteile bilden eine Einheit



Schallentkoppelung
Keine Übertragung von Fließgeräuschen auf die Wand



Einbautiefe
Pfeilmarkierung auf dem Elastomer-Mantel zeigt die optimale Einbautiefe von 80 bis 110 mm an

Geprüfte Kompetenz
KLUDI FLEXX.BOXX erfüllt die Normen und Richtlinien:

- DIN 4109: Schallschutz im Hochbau
- DIN 1988: Normgerechtes Spülen
- DIN 18195: Bauwerksabdichtung
- DIN EN 1717: Trinkwasserschutz



Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60 · 58685 Menden
Am Vogelsang 31–33 · 58706 Menden
Deutschland
Tel.: +49 2373 904-0
Fax: +49 2373 904-465
info@kludi.de · www.kludi.com

Kludi-Armaturen Austria Ges.m.b.H.
Neufelder Straße 17 · 7053 Hornstein
Österreich
Tel.: +43 2689 2414-0
Fax: +43 2689 2414-32
info@kludi.at · www.kludi.com

